


MODEL NUMBER:

□ **7442300 Pull-Down Faucet**

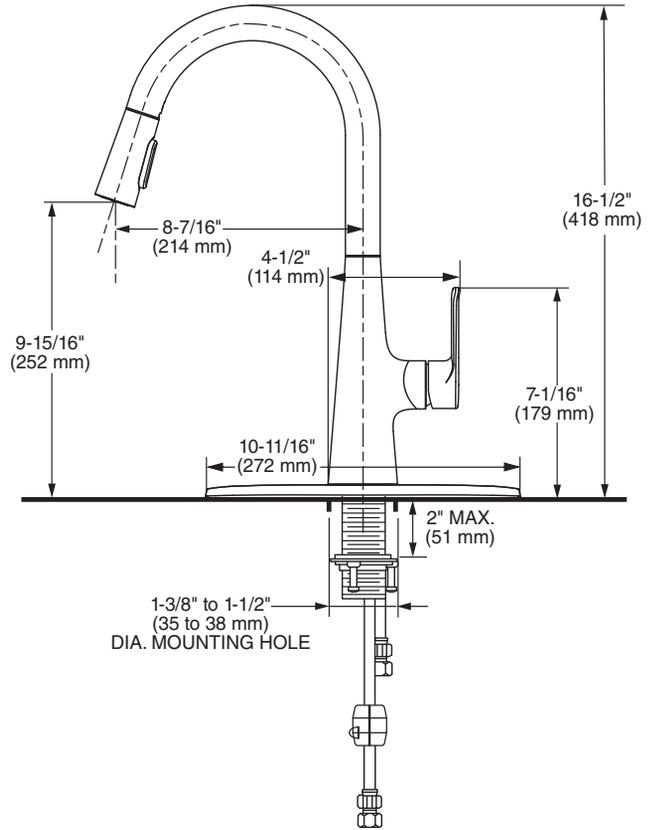

GENERAL DESCRIPTION:

Metal body and handle with metal swivel spout. Pull-Down spray head with adjustable stream, and spray. Nylon braided pull out hose complete with two integral check valves. Washerless 28 mm ceramic disc valve cartridge. 35" Flexible, color coded braided nylon steel supply hoses with 3/8" compression connections. Mounting shank with brass fixation ring. 1.8 GPM/6.8 L/min. maximum flow rate. Faucet can be mounted with or without optional metal deck plate.

PRODUCT FEATURES:

Ceramic Disc Valve Cartridge: Assures a lifetime of smooth handle operation and drip-free performance.

Metal Construction: Quality materials for durability & long life.

Memory Position Valving: Allows user to turn valve on and off at preferred temperature setting without readjusting handle position each time.

Lead Free: Faucet contains ≤ 0.25% total lead content by weighted average.

Pull-down Spray: Retrax and speed connect pull down hose offers an adjustable stream, spray and pause pattern.

Integral Check Valves: Prevents back flow.

Choice of Finishes: Choice of Polished Chrome, Stainless Steel, or Matte Black.



BARRIER FREE



ADA COMPLIANT


SUGGESTED SPECIFICATION

Dual control kitchen faucet shall feature a metal body with pull-down spray. Shall also feature washerless ceramic disc valve cartridge, flexible stainless steel supply hoses and two integral check valves. Fitting shall be American Standard Model # 7442300._____.

CODES AND STANDARDS

These products meet or exceed the following codes and standards:


- ANSI A117.1**
- ASME A112.18.1**
- CSA B125.1**
- NSF/ANSI/CAN 61: Q₁**
- NSF/ANSI/CAN 372**

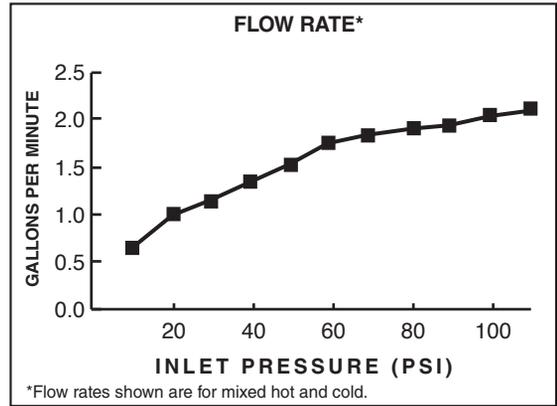

Product Number	Description	Finish Options		
		Polished Chrome	Stainless Steel	Matte Black
		002	075	243
7442300	Pull-Down Kitchen Faucet			


 Meets CSA B651 Barrier Free code. Check local codes.

 Meets the American Disabilities Act Guidelines and **ANSI A117.1** Requirements for the physically challenged.

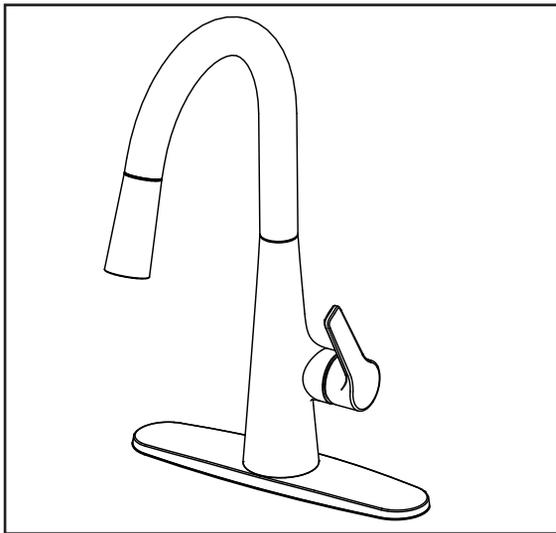

NUMÉRO DE MODÈLE :

☐ **7442300 Robinet rétractable vers le bas**

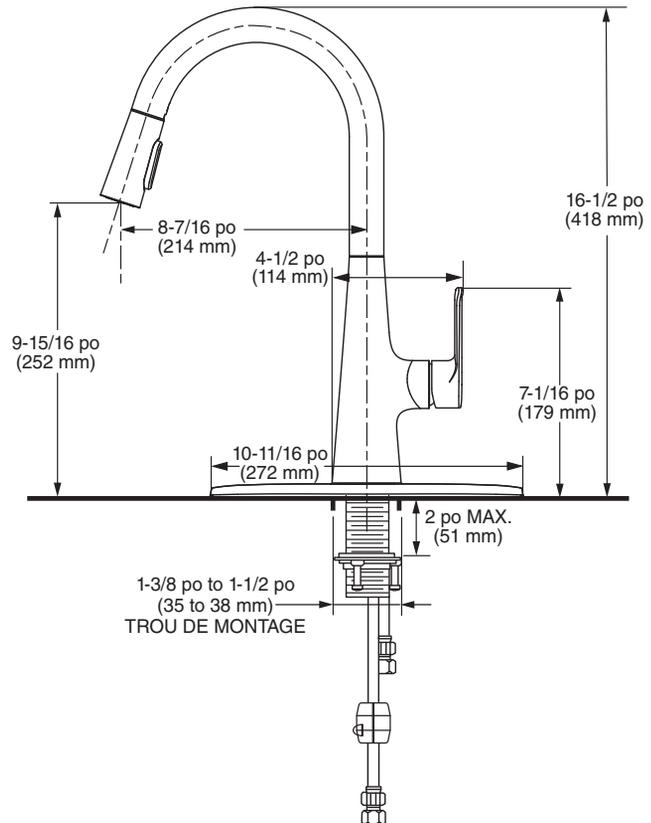

DESCRIPTION GÉNÉRALE :

Corps et poignée en métal avec bec pivotant en métal. Tête de pulvérisation rabattable à jet réglable. Tuyau d'extraction tressé en nylon avec deux clapets anti-retour intégrés. Cartouche de valve à disque céramique de 28 mm sans rinçage. Flexibles d'alimentation de 35 po en nylon tressé, codés par couleur, avec raccords à compression de 3/8 po. Tige de montage avec anneau de fixation en laiton. Débit maximal de 1,8 gpm/6,8 L/min. Le robinet peut être monté avec ou sans plaque métallique (facultative).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Cartouche de valve à disque en céramique : assure un fonctionnement en douceur de la poignée et des performances anti-gouttes pendant toute une vie.

Fabrication en métal : matériaux de qualité pour une durabilité et une longue durée utile.

Valve à position mémorisée : permet à l'utilisateur d'ouvrir et de fermer la valve à la température souhaitée sans avoir à réajuster la position de la poignée chaque fois.

Sans plomb : le robinet contient $\leq 0,25\%$ de teneur totale en plomb par moyenne pondérée.

Pulvérisation par traction : le tuyau de tirage vers le bas Re-Trax et Speed Connect offre un modèle de jet, de pulvérisation et de pause réglable.

Clapets anti-retour intégrés : empêchent les retours d'eau.

Choix de finitions : chrome poli, acier inoxydable, noir mat.



INSTALLATION
ACCESSIBLE



CONFORMITÉ
ADA


SPÉCIFICATION SUGGÉRÉE

Le robinet de cuisine à double commande est doté d'un corps métallique avec une tête de pulvérisation rétractable vers le bas. Il est également doté d'une cartouche de valve à disque céramique sans rinçage, de flexibles d'alimentation en acier inoxydable et de deux clapets anti-retour intégrés. Le raccord doit être le modèle 7442300. ____ d'American Standard.

CODES ET NORMES

Ces produits respectent ou dépassent les normes et codes suivants :

- ANSI A117.1**
- ASME A112.18.1**
- CSA B125.1**
- NSF/ANSI/CAN 61: Q₁**
- NSF/ANSI/CAN 372**

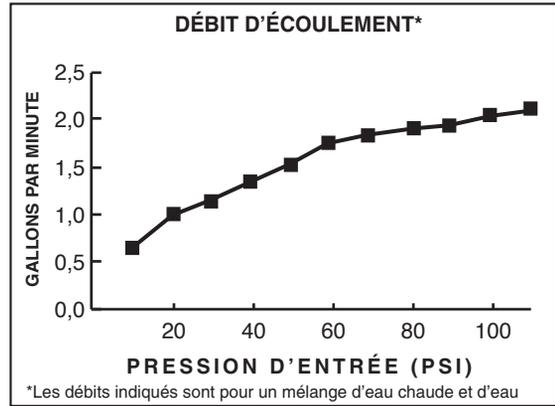

Numéro de produit	Description	Choix des finis		
		Chrome poli	Acier inoxydable	Noir mat
		002	075	243
7442300	Robinet rétractable vers le bas			

Conforme au code CSA B651 sur les installations accessibles.

Conforme aux directives de l'American Disabilities Act et à la norme **ANSI A117.1**