


UltraVic

A classic metal roofing profile that is easy to install, UltraVic is ideal for home and cottage owners seeking an economical, low-maintenance roofing solution that will not warp, crack or chip.

UltraVic offers 36" coverage area per sheet, with exposed fasteners allowing for quick installation.

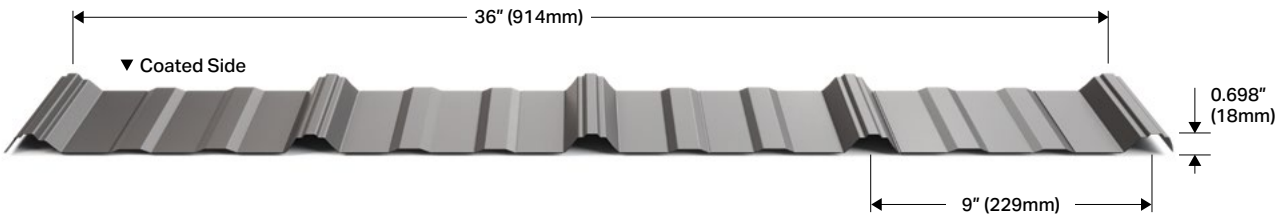

Technical Specs

Fastening System	Exposed
Gauge(s)	26, 28, 29GA
Panel Coverage	36"
Profile Depth	0.698"
Application	Roof & Wall
Minimum Slope Roof	3:12

Production Lengths

	Gauge	
Saskatoon, SK	39' max	28 GA
Stratford, ON	38' max	28 GA
Victoriaville, QC	40' max	28 GA
Kensington, PEI	38' max	28 GA



Colour Availability
Colour availability by profile and gauge is subject to change without notice. Not all colours are available in all regions. Please scan the QR code to confirm colour availability or contact Vicwest customer service.



Installation Guide
Scan the QR code for installation instructions.



Signature Matte – SMP Coated metal



Ebony
9822



Shadow Deep Gray
10695



Graphite
9821



Espresso
10276

Signature – SMP Coated metal



Black
56068



Deep Gray
55174



Charcoal
56072




Regent Gray
56082



Stone Gray
56071



Bone White
56069



White White
56076



Bright White
56086



Dark Brown
56062



Cocoa Brown
56077



Metro Brown
56154



Tan
56074



Pebble Khaki
55051



Burgundy
57319



Dark Red
56064



Tile Red
56066



Bright Red
56080



Dark Green
56073



Green
56078



Heron Blue
56079



Royal Blue
56081



Slate Blue
56067

Natural Finishes




Galvalume Plus
AZ50 (AZM150)




Galvanised G90 (Z275)




Matching Trim System

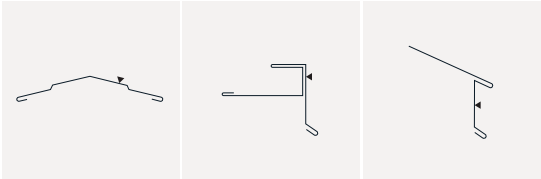


Ridge/Cottage Hip Cap FR-6, FR-8 F Gable Trim Eave Trim (S-125)

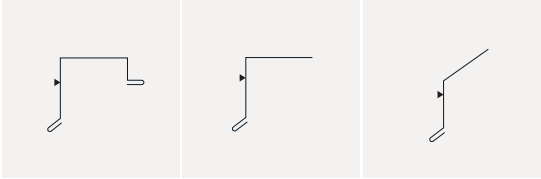


Gable Trim (S-124) Gable Trim (S-123) Gable Trim (S-122)

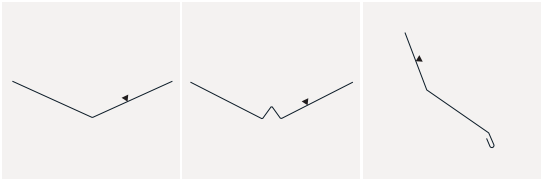

V Valley W Valley Transition/Reversed Hip Cap

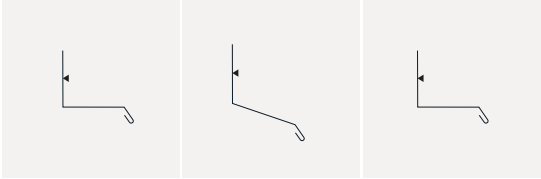

Sidewall Flashing Endwall Flashing Chimney Flashing #1

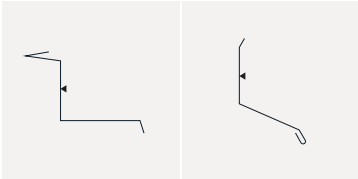

Chimney Flashing #2 Chimney Flashing #3

Warranty
40-Year Limited transferrable waranty



Roll-Formed Roofing Panels

Distinctive, architectural look

Highly durable system to withstand elements

Best suited for slopes 3/12 and greater.

Great for roof accents over dormers or entryways



While Vicwest has always been passionate about building durable and sustainable products, we're equally passionate about producing them in the most environmentally responsible way. We're building for tomorrow by focusing on four main pillars:

Carbon Emissions Reduction

Energy Building with Solar

Circularity Zero Waste to Landfill

Water Rainwater Harvesting

Learn more about our Planet Passionate strategy. Visit vicwest.com/ca/en/planet-passionate

Vicwest
Burlington, ON | L7L 5Y7 | Canada
T: 1-800-387-7135
E: info@vicwest.com
vicwest.com



Vicwest Inc. reserves the right to amend product specifications without prior notice. Product specification, thicknesses and colours shown in this document should not be taken as being available and reference should be made to the current Vicwest price list and colour chart or advice should be sought from Vicwest's Customer Service Department. The information, technical details and/or installation guidelines etc. included in this literature are given in good faith and apply to uses described. Recommendations for use should be verified for suitability and compliance with actual requirements, specifications and any local building codes, applicable laws and regulations. For other applications or conditions of use, Vicwest offers a Technical Advisory Service, the advice of which should be sought for uses of Vicwest products that are not specifically described herein.

Colours shown in this document are representative only. Final colour selection should be made from actual colour samples which are available through our Sample Store. Colour accuracy may vary due to printing processes and may not be accurately represented on screen. All colours and finishes may not be available in all regions.

To ensure you are viewing the most recent and accurate product information, please scan the QR code.

[vicwest-vwpc-274-ultravic-trifold-en-ca-2024-02-21](#)

VWUV300ENS



UltraVic


Exposed fastener roll-formed steel panel



UltraVic

UltraVic est un panneau traditionnel à couvre-joints, facile à installer, conçu pour la construction des toitures et des murs. Grâce au renforcement supplémentaire intégré aux recouvrements latéraux et aux nervures intermédiaires, UltraVic offre une meilleure protection contre les intempéries.

Chaque panneau UltraVic s'installe rapidement et offre une rigidité accrue, tout en supportant un poids incomparable de neige, couvre 36 po.

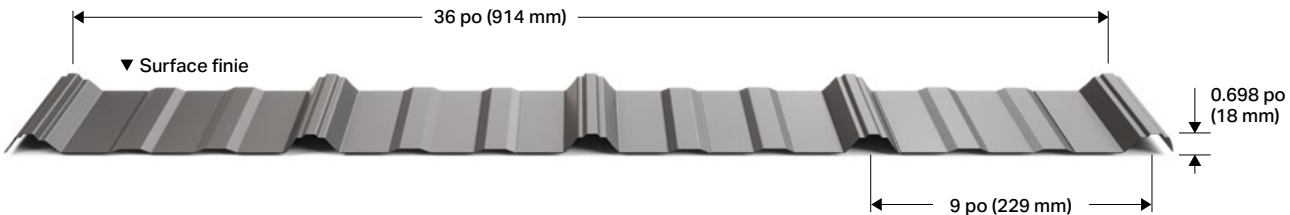

Caractéristiques techniques	
Système de fixation	Exposées
Calibres	26, 28, 29
Largeur couvrante	36 po
Profondeur du profilé	0,698 po
Application	Toiture et mur
Pente minimum	3:12

Longueurs fabriquées	Calibre	
Saskatoon, SK	39 pi max	28
Stratford, ON	38 pi max	28
Victoriaville, QC	40 pi max	28
Kensington, IPE	38 pi max	28

Disponibilité des couleurs

La disponibilité des couleurs par profilé et calibre peut être modifiée sans préavis. Toutes les couleurs ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Veuillez balayer le code QR pour confirmer la disponibilité ou contactez le service client de Vicwest.

Guide d'installation

Balayez ce code QR pour le guide d'installation.

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Ébène 9822	Ombre gris foncé 10695	Graphite 9821

Espresso
10276

Signature – Métal revêtu de PMS

Noir 56068	Gris charbon 55174	Fusain 56072	Gris régent 56082

Gris pierre 56071	Blanc os 56069	Blanc pur 56076	Blanc vif 56086

Brun foncé 56062	Brun café 56077	Brun métro 56154	Beige 56074

Galet kaki 55051	Bourgogne 57319	Rouge foncé 56064	Rouge tuile 56066

Rouge vif 56080	Vert foncé 56073	Vert forêt 56078	Bleu héron 56079


Bleu royal 56081	Bleu ardoise 56067

Fini naturel


Galvalume Plus AZ50 (AZM150)	Galvanisé G90 (Z275)



Système de couvre-joints assortis

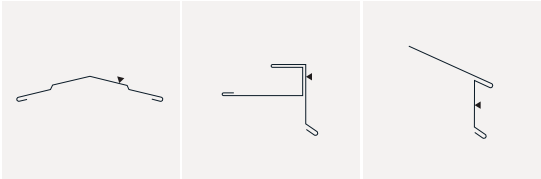


Fatière FR-6, FR-8 Moulure en F Moulure de départ B-30

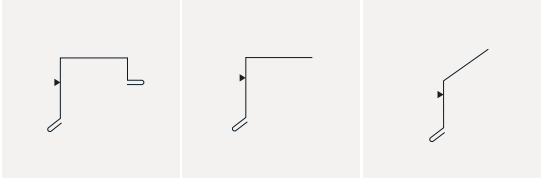


Bordure de pignon S-124 Moulure de départ C-123 configurable Moulure de départ C-122 configurable



Noue type A Noue type B Solin de paroi latérale C-141 configurable

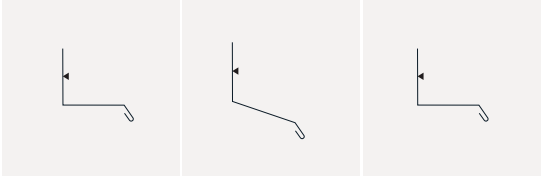

Solin de paroi latérale Finition Solin de cheminée #1

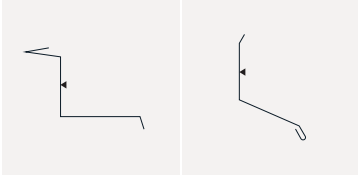

Solin de cheminée #2 Solin de cheminée #3

Garantie
40 ans garantie



Aspect architectural distinctif

Système extrêmement durable résistant aux éléments

Convient aux toitures à pente 3/12 et plus

Idéal pour les détails au-dessus des lucarnes ou des entrées

NOUS SOMMES
PLANET
PASSIONATE

Vicwest a toujours été passionnée par la fabrication de produits durables, mais nous sommes tout aussi passionnés par la production de ces produits de la manière la plus respectueuse de l'environnement. C'est ainsi que nous bâtissons pour l'avenir.



Carbone
Réduction des émissions



Énergie
Construire avec l'énergie solaire



Circularité
Zéro déchet à la décharge



Eau
Récupération de l'eau de pluie

Pour en apprendre davantage à propos de la stratégie Planet Passionate, visitez vicwest.com/ca/fr/planet-passionate

Vicwest
Burlington, ON | L7L 5Y7 | Canada
Tél. : 1-800-387-7135
Courriel : info@vicwest.com
vicwest.com



Vicwest inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis. Les caractéristiques techniques des produits, les épaisseurs et les couleurs indiquées dans ce document ne doivent pas être considérées comme disponibles. Veuillez vous référer à la liste de prix actuelle, au nuancier et au service à la clientèle de Vicwest. Les informations, les détails techniques, les directives d'installation, etc., inclus dans cette documentation sont donnés en toute bonne foi et s'appliquent aux utilisations décrites. La compatibilité et la conformité des recommandations d'utilisation doivent être vérifiées en fonction des exigences réelles, des caractéristiques techniques et des codes de construction locaux, des lois et des réglementations applicables. Pour obtenir d'autres renseignements sur les applications ou l'utilisation des produits Vicwest qui ne sont pas décrites dans le présent document, veuillez contacter le service de conseils techniques de Vicwest.

Les couleurs sont présentées dans ce document à titre d'information uniquement. La sélection finale des couleurs doit être effectuée à partir d'échantillons de couleurs réelles offerts par notre boutique d'échantillons. Les couleurs pourraient varier en raison du procédé d'impression; elles peuvent ne pas être représentées avec précision à l'écran. Toutes les couleurs et tous les finis peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions.

Pour vous assurer de consulter les informations les plus récentes et les plus précises sur nos produits, veuillez balayer le code QR.

[vicwest-vwpc-274-ultravic-dépliant-fr-ca-2024-02-21](#)

VWUV300FRS



UltraVic

Revêtement métallique à attaches exposées

