



SPÉCIFICATIONS, LISTES et APPROBATIONS


Composition de l'ancrage: Nylon et Acetal

Composition de la vis : Acier au carbone AISI-1018, traitement de surface au zinc ASTM B633 Type III

Grandeurs disponibles: #6 (3,5mm), #8 (4mm), #10 (5mm) et #12 (6mm)



#6 3,5mm #8 4mm #10 5mm #12 6mm

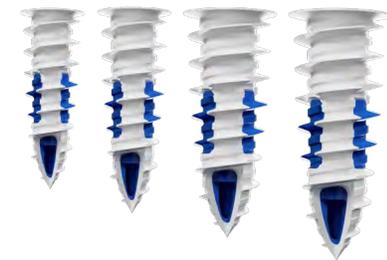

POINTS FORTS et AVANTAGES

- ▶ Nouvelle technologie bi-matériaux
- ▶ Facile et rapide à installer
- ▶ Sans préperçage, le seul outil requis est un tournevis
- ▶ Conçu pour une installation facile et aisée dans le gypse
- ▶ S'ouvre et s'agrippe fermement derrière le mur
- ▶ Poids de charges plus élevés
- ▶ Antivibration
- ▶ Sécuritaire pour utilisation au plafond


MATÉRIAUX

ÉPAISSEUR DU GYPSE	DIMENSIONS DE L'ANCRAGE	
	3/8" (10mm)	#6 (3,5mm) et #8 (4mm)
1/2" (13mm)	#6 (3,5mm), #8 (4mm), #10 (5mm) et #12 (6mm)	
5/8" (16mm)	#10 (5mm) et #12 (6mm)	



PARAMÈTRES DE L'ANCRAGE *		TYPE D'OUTIL	POIDS DE CHARGE SÉCURITAIRES 2:1					
			GYPSE 3/8" (10 mm)		GYPSE 1/2" (13 mm)		GYPSE 5/8" (16 mm)	
DIMENSION DE L'ANCRAGE	DIMENSION DE LA VIS	EMBOÛT PHILLIPS	ARRACHEMENT	CISAILLEMENT	ARRACHEMENT	CISAILLEMENT	ARRACHEMENT	CISAILLEMENT
#6 (3,5mm)	#6 x 1-1/2" (3,5mm x 38mm)	#2	35 lb (16 kg)	93 lb (42 kg)	40 lb (18 kg)	105 lb (48 kg)	—	—
#8 (4mm)	#8 x 1-1/2" (4mm x 38mm)	#2	38 lb (17 kg)	100 lb (45 kg)	43 lb (19 kg)	115 lb (52 kg)	—	—
#10 (5mm)	#10 x 1-3/4" (5mm x 44mm)	#3	—	—	50 lb (23 kg)	118 lb (54 kg)	60 lb (27 kg)	175 lb (79 kg)
#12 (6mm)	#12 x 2" (6mm x 50mm)	#4	—	—	55 lb (25 kg)	130 lb (59 kg)	65 lb (29 kg)	205 lb (93 kg)

MESURES DU WALLDRILLER PLUS®	DIMENSION	DIAMÈTRE ANCRAGE	LONGUEUR ANCRAGE	ÉPAISSEUR MAXIMALE DE L'OBJET À FIXER	DIAMÈTRE VIS	LONGUEUR VIS
#6 (3,5 mm)	0.570" (14 mm)	1.620" (41 mm)	1/4" (6 mm)	0.138" (3.5 mm)	1-1/2" (38 mm)	
#8 (4 mm)	0.630" (16 mm)	1.720" (44 mm)	5/16" (8 mm)	0.165" (4 mm)	1-1/2" (38 mm)	
#10 (5 mm)	0.690" (18 mm)	2.000" (50 mm)	3/8" (10 mm)	0.199" (5 mm)	1-3/4" (44 mm)	
#12 (6 mm)	0.765" (19 mm)	2.110" (54 mm)	1/2" (13 mm)	0.218" (6 mm)	2" (50 mm)	

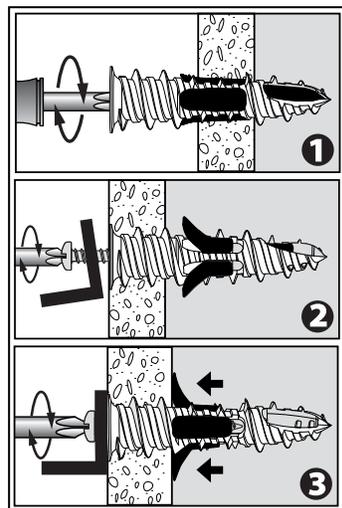

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. À l'aide d'un tournevis, enfoncer la pointe du WallDriller Plus® dans le gypse avec un mouvement de rotation vers la droite.
2. Visser dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit affleurant avec la surface et solidement en place. (Ne pas serrer excessivement)
3. Insérer la vis dans l'objet à fixer, puis visser dans le sens horaire jusqu'à ce que la tête de la vis soit affleurante avec la surface de l'objet. Continuer à serrer pour activer le mécanisme d'expansion jusqu'à ce qu'il soit solidement en place. **NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT.**



- NOTES:**
- Les poids de charge peuvent varier en fonction de la qualité du gypse.
 - Les poids de charge sécuritaires représentent la moyenne des charges testées pour des accessoires affleurants au mur et varieront selon les accessoires fixés au mur.
 - Les poids de charge recommandés ont un facteur de sécurité de 2:1 des poids maximaux.
 - **NE PAS UTILISER POUR INSTALLER UNE TÉLÉVISION AU MUR.**

OUTILS REQUIS

ATTENTION:
Portez toujours des lunettes de sécurité.



* Pour la liste complète des différents formats d'emballages disponibles veuillez consulter notre site cobraanchors.com