


MISE EN GARDE - RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents

Les fils d'alimentation doivent convenir pour 90°C.

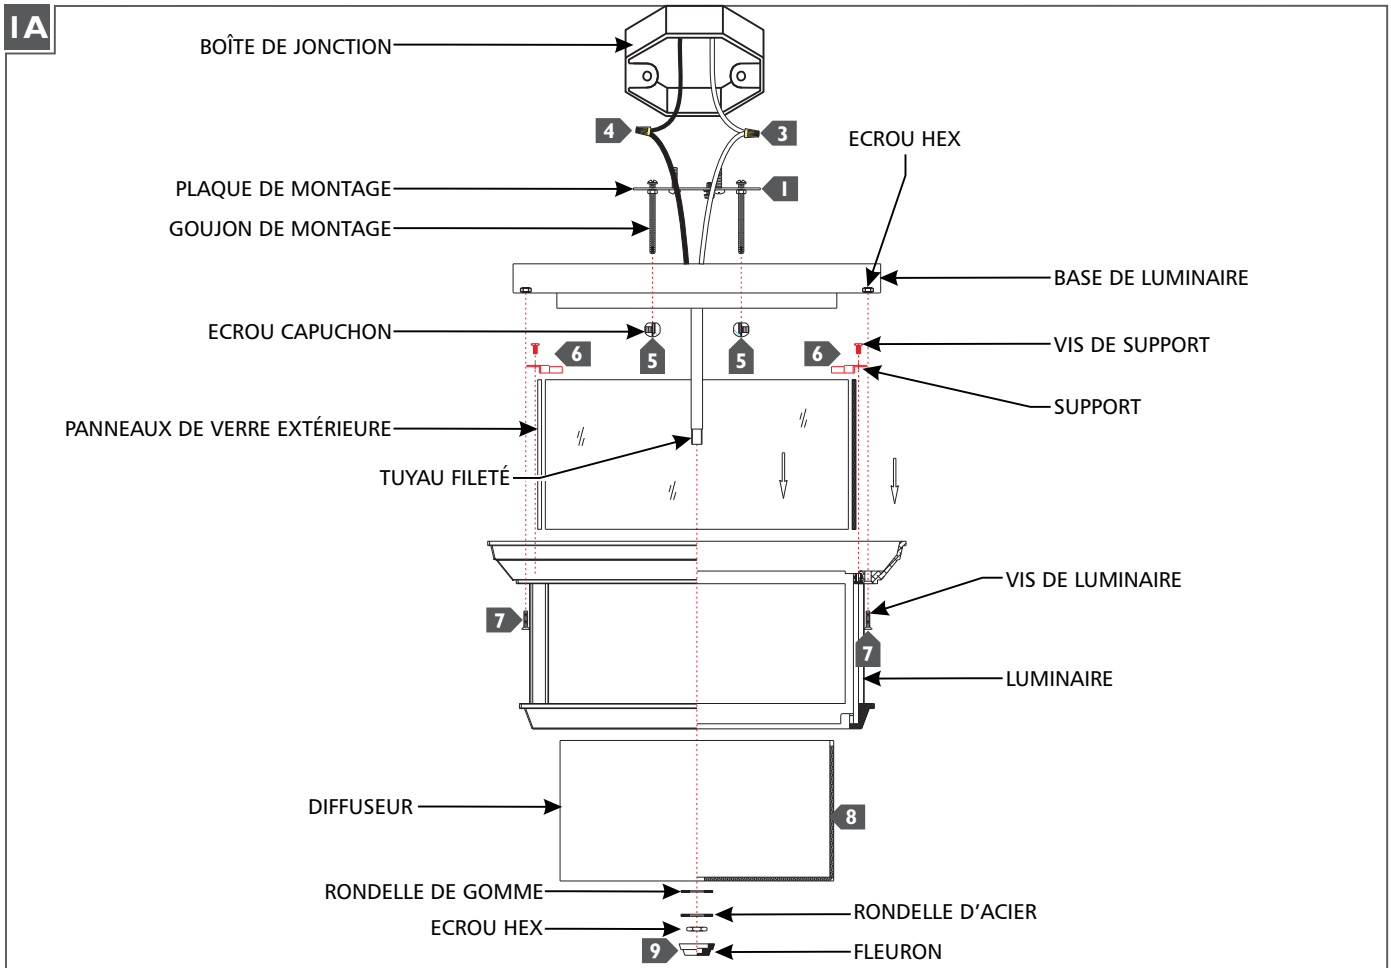


- 1** Fixez la plaque de montage à la boîte de jonction.
- 2** Connectez le luminaire à un terrain approprié conformément avec les codes électriques locaux.
- 3** Connectez le fil blanc de luminaire au fil de la ligne d'alimentation neutre avec un écrou de fil.
- 4** Connectez le fil noir de luminaire au fil de la ligne d'alimentation chaude avec un écrou de fil.
- 5** Placez la base de luminaire sur les goujons de montage et le fixer avec les deux écrous capuchon.
- 6** Installez les panneaux de verre extérieurs en les insérant dans le luminaire et les fixer avec les supports et les vis de support.
- 7** Installez le luminaire à la base de luminaire en vissant les vis de luminaire dans les écrous hexagonaux dans la base de luminaire.
- 8** Placez le diffuseur, la rondelle de gomme, et la rondelle d'acier sur le tuyau fileté (dans cet ordre) et le fixer en place avec l'écrou hexagonal.
- 9** Vissez le fleuron sur le tuyau fileté.

ADVERTENCIA - RIESGO DE INCENDIO

Este productor debe ser instalado según el código de instalación aplicable por una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto y los riesgos que supone.

Conductores de alimentación 90°C Min.

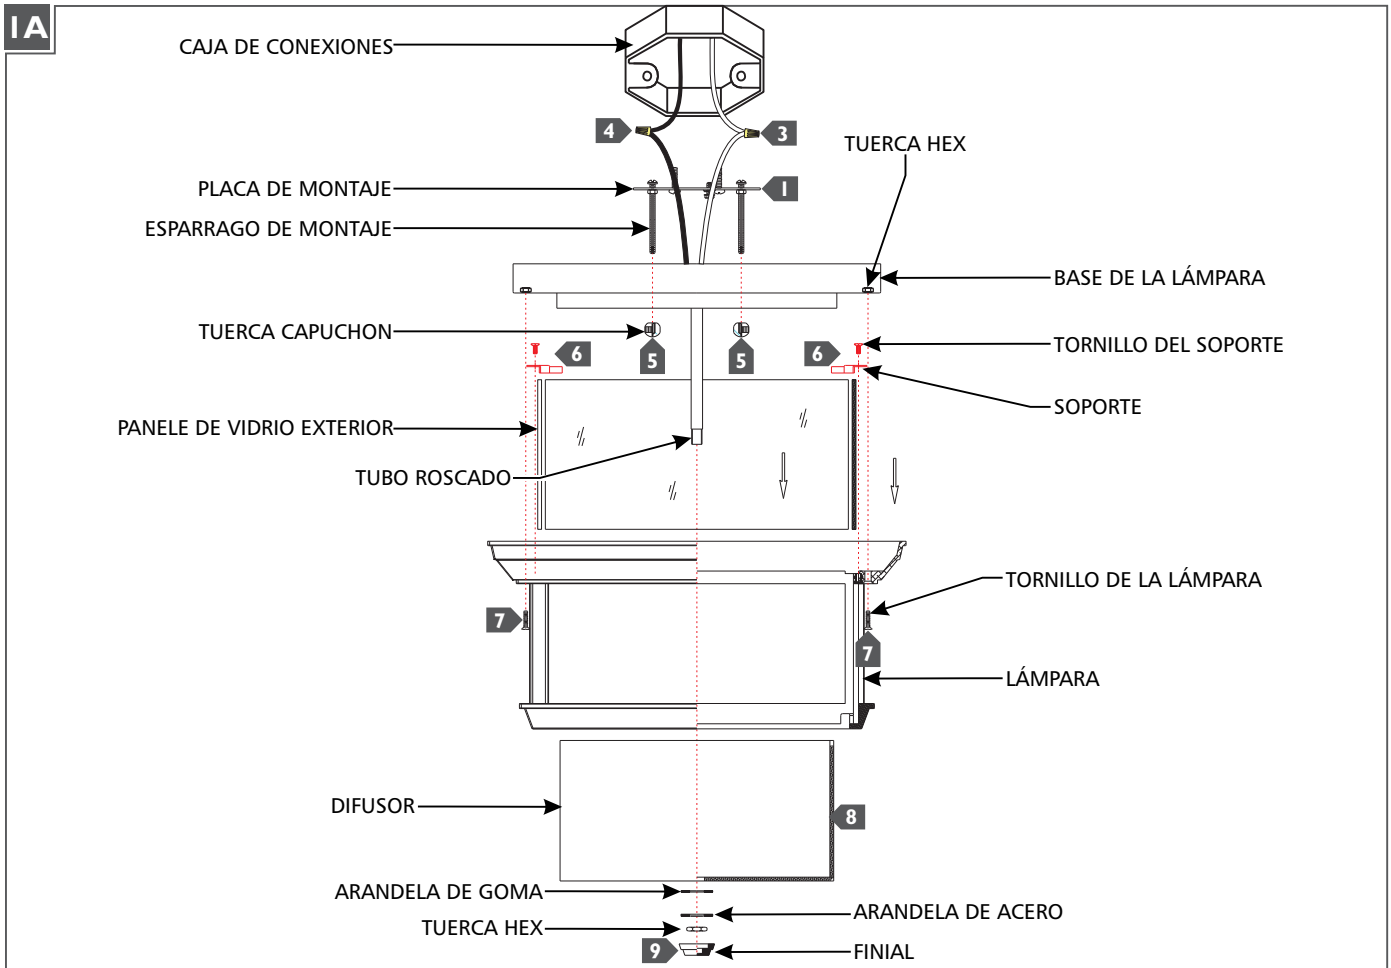

- 1 Fije la placa de montaje a la caja de conexiones.
- 2 Conecte la lámpara a una tierra adecuada, de acuerdo con los códigos eléctricos locales.
- 3 Conecte el cable blanco de la lámpara al cable de línea de energía neutra con una tuerca para cable.
- 4 Conecte el cable negro de la lámpara al cable de línea eléctrica caliente con una tuerca para cable.
- 5 Coloque la base de la lámpara en los esparragos de montaje y fijarlo con las dos tuercas capuchon.
- 6 Instale los paneles de vidrio exteriores insertándolos en la lámpara y asegurándolos con los soportes y tornillos del soporte.
- 7 Instale la lámpara a la base de la lámpara atornillando los tornillos de la lámpara en las tuercas hexagonales en la base de la lámpara.
- 8 Coloque el difusor, la arandela de goma y arandela de acero sobre el tubo roscado (en ese orden) y seguro en su lugar con la tuerca hexagonal.
- 9 Atornille la finial firmemente en el tubo roscado.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955
7400 Linder Ave, Skokie, IL 60077

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2016 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.
A Generation Brands Company