

Cadence 3 Light Flush Mount

FM391_ 1.0

FEISS®

EST. 1955

Ceiling

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is listed by one of the following
 “Nationally Recognized Testing Laboratory”




This product is suitable for damp locations.

This product may be dimmed with a standard incandescent dimmer.

This instruction shows a typical installation.

CAUTION - RISK OF FIRE
 This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.
 Use minimum 90°C supply conductors.

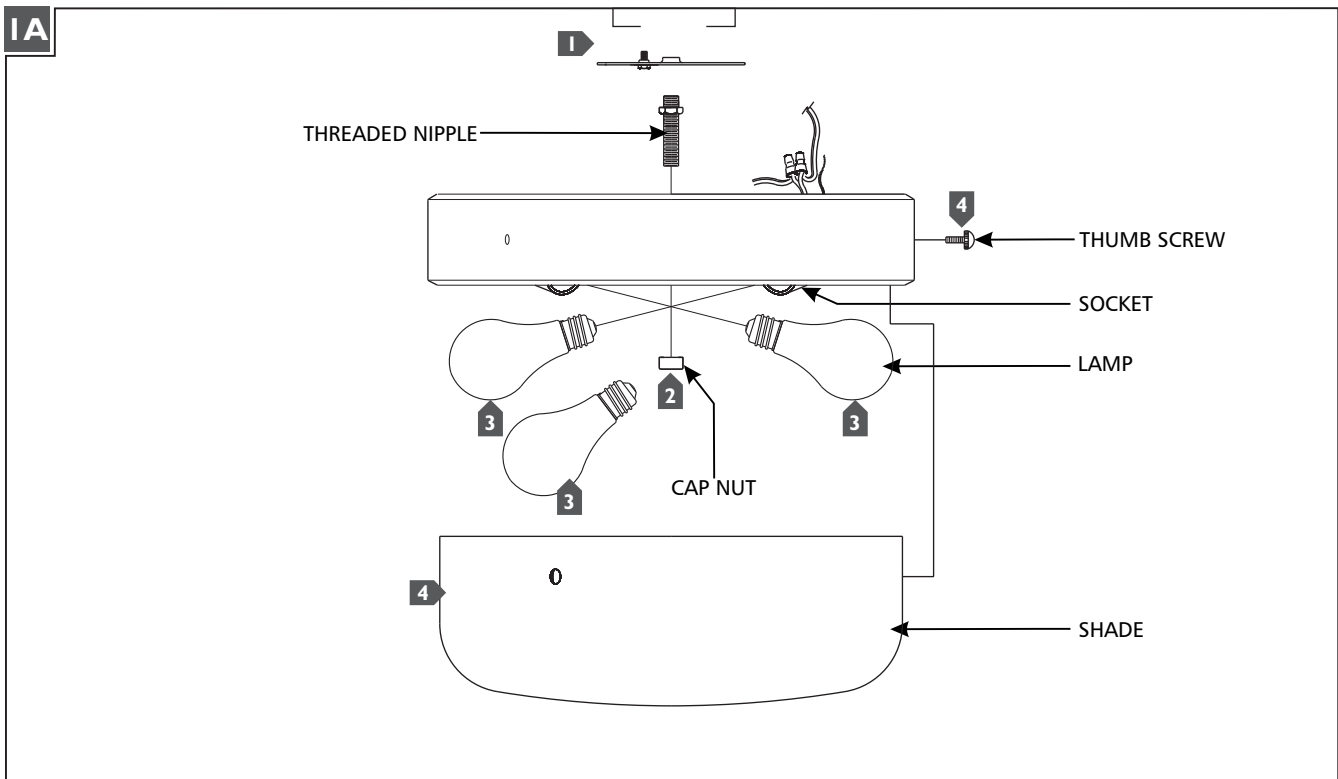


- 1** Follow enclosed supplement installation instructions for electrical and fixture installation onto house outlet box.
- 2** Place the fixture base over the threaded nipple and secure it in place with the cap nut.
- 3** Screw the lamps into the sockets. Refer to the label on the lamp socket for Max Wattage information.
- 4** Install the shade by aligning it with the fixture base, then using the thumb screws to secure them together.

ATTENTION : RISQUE D'INCENDIE

Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne familière avec la construction et l'exploitation du produit et les risques qu'il entraîne.

Utiliser les conducteurs d'alimentation supérieure à 90° c.

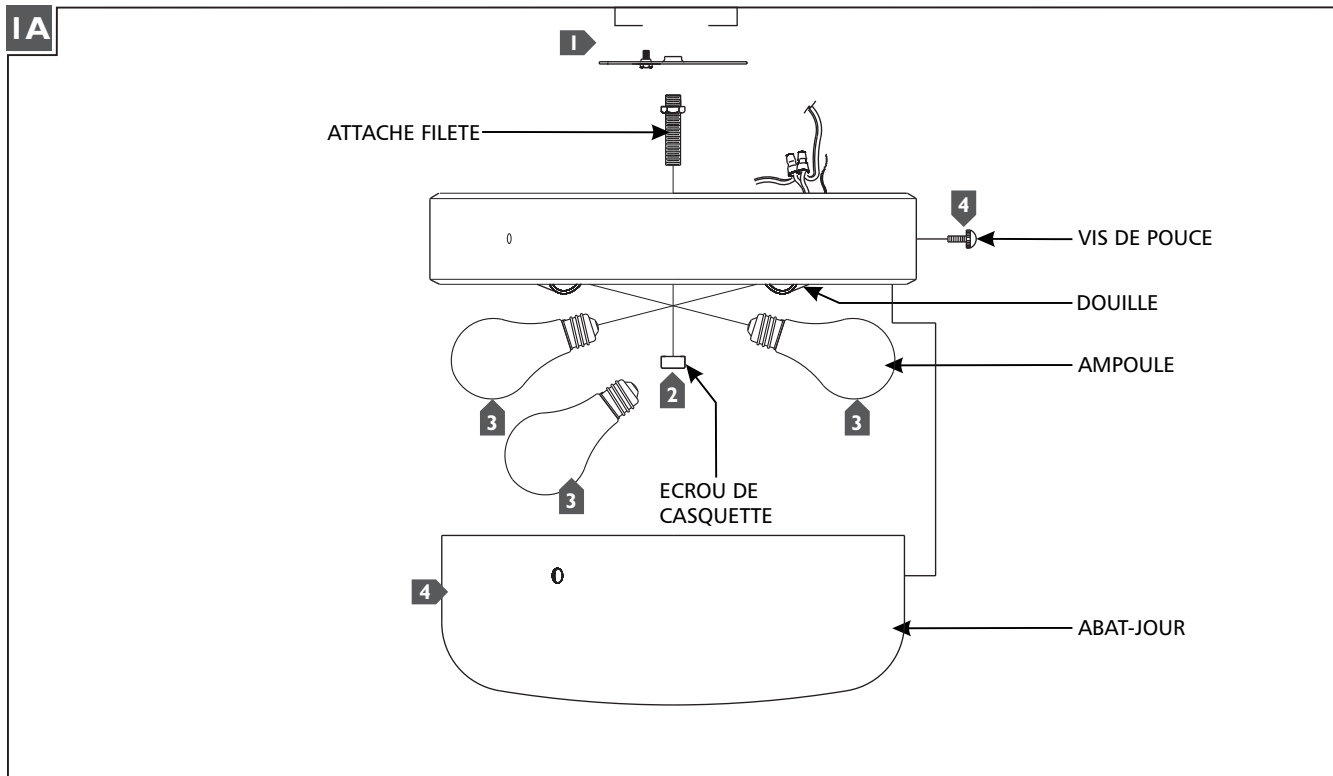


- 1** Suivez les instructions d'installation jointes supplément pour l'installation électrique et de fixation sur la boîte de sortie de la maison.
- 2** Placez la base de l'appareil sur le raccord et le fixer en place avec l'écrou de casquette.
- 3** Visser les lampes dans les douilles. Reportez-vous à l'étiquette sur la douille de lampe Puissance max pour plus d'informations.
- 4** Installer l'abat-jour en les alignant sur la base du luminaire, puis à l'aide des vis de ponce pour fixer ensemble.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO

Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiarizada con la construcción y operación del producto y los riesgos que conllevan.

Utilizar conductores de suministro mínimo 90° c.

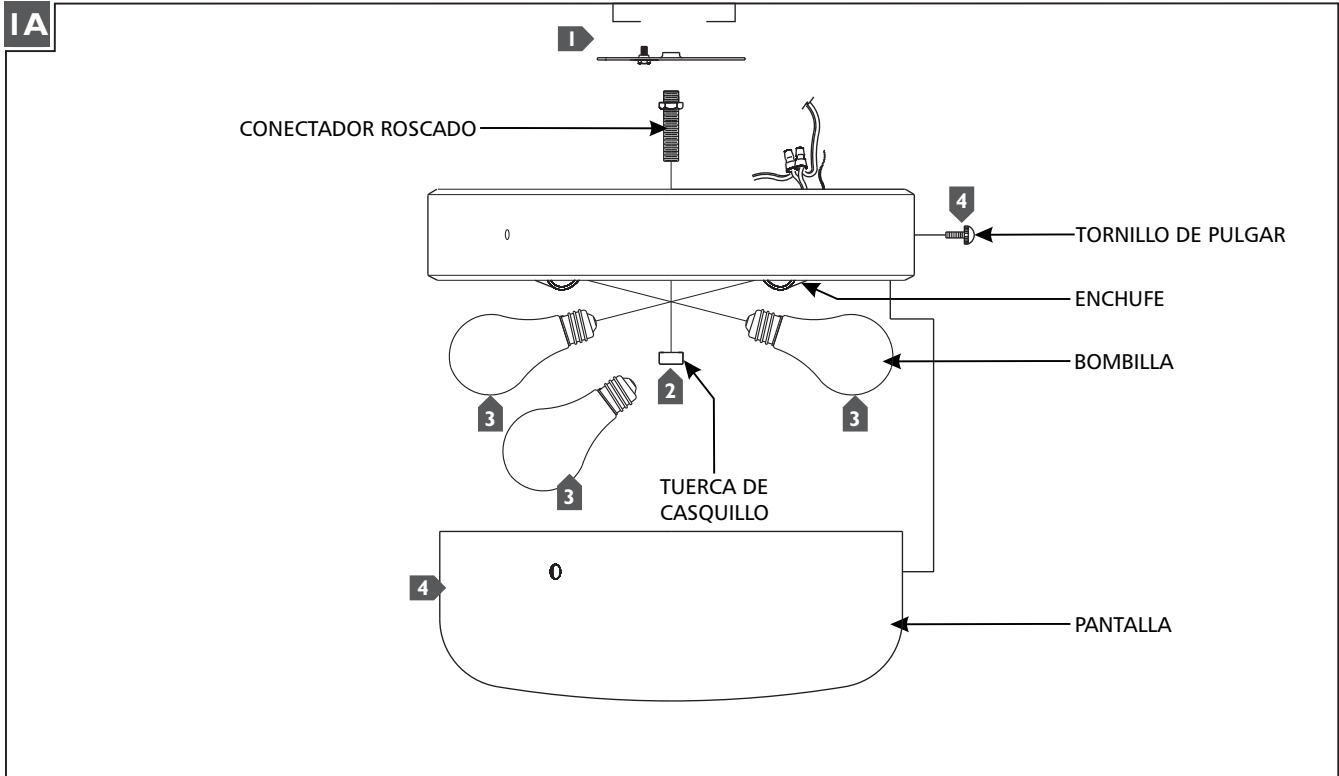

- 1** Siga las instrucciones de instalación adjuntas suplemento para la instalación eléctrica y la lámpara en la caja de salida casa.
- 2** Coloque la base de la lámpara sobre el conector roscado y asegúrelo en su lugar con la tuerca de casquillo.
- 3** Atornille las bombillas en los enchufes. Consulte la etiqueta en el enchufe de la lámpara para obtener información de Max Wattage.
- 4** Instale la pantalla alineándola con el base de la lámpara y luego utilizando los tornillos de pulgar para fijarlos juntos.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

FEISS[®]

EST. 1955

555 Theodore Fremd Ave Suite B101 Rye, NY 10580

800.969.3347

www.Feiss.com

© 2014 Feiss. All rights reserved. The "Feiss" graphic is a registered trademark of Feiss. Feiss reserves the right to change specifications for product improvements without notification.

A Generation Brands Company