413x280.3mm

TorontoLed

# Lumière DEL intelligente
# Guide d'installation

Fonctionne avec la norme ON/OFF
Installation de commutateur ou de fil direct



| | |
|---|---|
| **Nom du produit:** | Plafonnier WiFi Smart DEL 16W |
| **Numéro de modèle:** | DEL-ETL-Smart FlushMount-11IN |
| **Tension nominale:** | 120VAC |
| **W/LM / CRI:** | 16W 1120LM>80 |
| **CCT Varier:** | RGB + 2000K-5000K |

## ⚠ AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

- Risque d'incendie et de choc électrique, les produits doivent être installés dans conformément aux codes et règlements électriques appropriés.
- Le produit doit être utilisé avec un interrupteur d'entrefer en amont.
- Si vous n'êtes pas sûr d'une partie de ces instructions, consultez un électricien agréé.
- NE PAS UTILISER AVEC UN GRADATEUR MURAL. Uniquement gradable via le application mobile.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
-Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**ATTENTION FCC**

Tout changement ou modification apporté à cet appareil non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

## Configuration de l'application mobile

**Étape 1 Téléchargez l'application 'Smart Life'**

- Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application 'Smart Life'.
- Vous pouvez également télécharger cette application dans l'App Store/Android App Market rechercher "Smart Life"

**Étape 2 Enregistrez un compte et connectez-vous**

- Ouvrez l'application Smart Life, cliquez sur Enregistrer pour créer un compte et vous connecter.
- Si déjà enregistré, connectez-vous.




**Étape 3 Sélection de l'appareil**

- Cliquez sur « Ajouter un appareil » ou sur le « + » dans le coin supérieur droit.
- Cliquez sur « éclairage » puis entrez dans l'interface de connexion de l'appareil.




**Étape 4 Connexion au téléphone portable**
**Étape 4a Étape 4a Connexion en mode EZ :**

Lorsque l'ampoule est allumée, allumez l'interrupteur marche/arrêt 3 fois (chaque intervalle inférieur à 1s), Off, On, Off, On, Off, On. La lumière clignotera rapidement (flash une fois par seconde), votre téléphone peut se connecter à la lumière.Le voyant cessera de clignoter une fois la connexion établie (si il n'y a pas de connexion, quitter le mode de configuration réseau après 3 min.)

- Vérifiez que le voyant clignote rapidement, cliquez sur

Confirm indicator rapidly blink

Entrez votre réseau WiFi et votre mot de passe dans votre maison et cliquez sur Confirmer.

Confirm

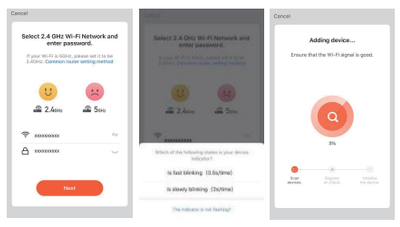


**Étape 4b connexion en mode AP :**

Lorsque la lumière clignote rapidement ; éteignez la lumière. Répétez tourner le interrupteur marche/arrêt 3 fois pour faire clignoter la lumière lentement. La lumière clignotera lentement (clignote une fois toutes les 2-3 secondes), votre téléphone peut se connecter à la lumière. Le voyant s'arrêtera de clignoter une fois lorsque la connexion est réussie. (si il n'y a pas de connexion, quitter le mode configuration réseau après 3 min)

- Cliquez sur 'APMode' pour entrer dans l'interface de fonctionnement.
- Confirmez que le voyant clignote lentement, cliquez sur

- Saisissez le réseau Wi-Fi et le mot de passe, cliquez sur
- Cliquez sur Obtain, connectez-vous au Wi-Fi fourni avec la lumière et revenez à l'APP, attendez la connexion.

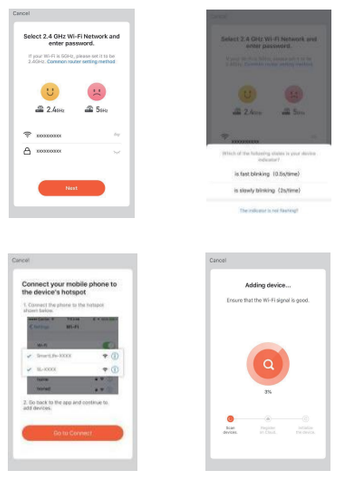


- Cliquez sur (Terminé) pour accéder à l'interface de fonctionnement.

## Fonctionnement de l'application mobile

- Sélectionnez Blanc pour régler le CCT et sur Dim.
- Sélectionnez Couleur pour ajuster la couleur souhaitée, pour assombrir et ajuster le contraste.




- Cliquez sur Programmer pour définir une fonction d'activation ou de désactivation de la lumière à une certaine heure/jour(s).
- Ajouter un programme, puis enregistrer. Répétez comme vous le souhaitez.

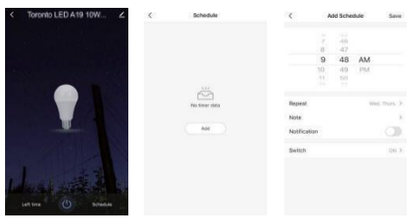


- Sélectionnez Temps restant pour activer le compte à rebours lorsque la lumière est allumée. L'heure sélectionnée éteindra automatiquement la lumière après l'heure souhaitée.




- Une fois la connexion lumineuse terminée, elle peut être partagée avec de nombreux personnes, c'est-à-dire qu'une lumière peut être contrôlée par plusieurs utilisateurs.
- Cliquez sur__ pour entrer dans l'interface des détails de l'appareil ;
- Cliquez sur 'Partager l'appareil' pour accéder à l'interface de partage d'appareils.




- Cliquez sur « Ajouter un partage », ajoutez le compte que vous souhaitez partager.




- Vous pouvez également partager tous les appareils de votre compte avec un autre Compte.
- Allez dans "Moi" en bas de l'application.
- Sélectionnez « Gestion de la maison ».
- Sélectionnez la maison que vous souhaitez partager.
- Sélectionnez "Ajouter un membre". Vous pouvez envoyer une invitation via le compte TUYA,
Message ou e-mail. Le nouveau membre doit avoir ou créer un TUYA Compte via l'application TUYA Smart.

## Prise en charge de la configuration d'Amazon Alexa et de Google Home

**Pour Amazon Alexa**

- Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Compétences » dans le menu du haut.
- Sur la page des compétences, recherchez TUYA Smart.
- Activez TUYA Smart dans l'application Alexa.
- Connectez-vous avec votre compte TUYA Smart (userrame et mot de passe)
- Découvrez de nouveaux appareils intelligents dans l'application ou demandez à Alexa de découvrir nouveaux appareils.

**Pour Google Home**

- Ouvrez l'application Google Home, appuyez sur l'icône "+" sur la page d'accueil.
- Sélectionnez "Configurer l'appareil" dans l'écran "Ajouter et gérer".
- Dans l'écran « Configurer », appuyez sur « Nouveaux appareils » pour configurer de nouveaux appareils dans votre maison.
- Appuyez sur « Fonctionne avec Google » pour autoriser Google Home à travailler avec votre compte TUYA Smart.

## Exemples de commandes vocales Amazon Alexa et Google Home

**Pour Amazon Alexa**

- Alexa, activez <nom de l'appareil>
- Alexa, désactivez <nom de l'appareil>
- Alexa, définissez <nom de l'appareil> sur pourcentage
- Alexa, éclaircir/augmenter <nom de l'appareil>
- Alexa, assombrir/diminuer <nom de l'appareil>

**Pour Google Home**

- Salut Google. allumez <nom de l'appareil>
- Hey Google. Désactivez <nom de l'appareil>
- Ok Google, est-ce que <nom de l'appareil> est activé/désactivé ?
- Hey Google, éclaire/augmente <nom de l'appareil)
- Hey Google, réduit/éclaircit le <nom de l'appareil> de 50 %

## Dépannage/Recommandations/Astuces

- Si la prise d'éclairage n'a pas d'interrupteur mural pour la séquence marche/arrêt pour se connecter au réseau WiFi - dévissez l'ampoule jusqu'à ce qu'elle s'éteigne,revissez-le pour continuer et recommencez. Veuillez donner 1-3 secondes entre marche et arrêt.
- Si la lumière est hors ligne dans l'application, assurez-vous que l'interrupteur mural est en la position allumée. Sinon, allumez.
- Veuillez vérifier si la lumière est connectée à l'alimentation, et votre appareil mobile est connecté à un réseau WiFi 2,4 GHz.
- Vérifiez le routeur. Si le routeur est à double bande, assurez-vous de sélectionner Réseau 2,4 GHz pour ajouter de la lumière. La diffusion du routeur doit être configurée pour s'ouvrir.
- Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe WiFi sont corrects.
- Assurez-vous que la lumière est dans la plage du signal du routeur. Si non, essayez de vous rapprocher du routeur.
- Vérifiez si le nombre maximum d'appareils/allume le routeur peut gérer a été atteint. Si c'est le cas, retirez un appareil/lumière et redémarrez le routeur.
- S'il n'y a pas de connexion, essayez de redémarrer la lumière et/ou de redémarrer le routeur.
- Si l'appareil ne passe pas en mode d'appairage, essayez la séquence marche/arrêt
4 ou 5 fois au lieu de 3 fois. Donnez également une seconde ou 2 de plus délai entre la séquence marche/arrêt.
- Si la connexion Internet est en panne, la lumière peut toujours être contrôlée via votre appareil mobile tant que les deux sont connectés à le même réseau

## GARANTIE DE 3 ANS

Toronto LED étend une garantie limitée de 3 ans à l'original acheter que les produits énumérés sont exempts de défauts de matériel et/ou de fabrication uniquement. Toronto LED remplacera tout produit garanti au consommateur/acheteur d'origine si le le produit tombe en panne en raison de défauts dus à la fabrication et/ou matériaux pendant la période de garantie limitée. La garantie limitée est non transférable et s'applique à l'installation d'origine du Produit DEL de Toronto. Cette offre ne constitue en aucun cas une garantie du produit et Toronto LED n'assume aucune obligation que ce soit au-delà de l'envoi d'un remplacement gratuit produit.


TL@torontoledinc.com
1-416-725-9686
www.torontoledinc.com
TORONTO LED INC
584 GORDON BAKER,
TORONTO, ONTARIO, CANADA M2H 3B4


# CEILING LIGHT INSTALLATION INSTRUCTION

## Precaution and Maintenance

**1.WARNING**

Please follow the instructions carefully. Failure to follow installation could cause accident such as falling, the electric shock,a fire etc.
Please do not remodel the lamps and adjust the parts in order to avoid falling, electric shock, damage and other accidents.

**2.NOTICE**

In order to ensure the safety, when the lamps are maintained and examined, please entrust the professional personnel of electrical appliances to be responsible for it, otherwise the non-professional personnel is easy to be in dangerous situation when they install the lamps.
The power should not exceed the specified range (rated voltage 120v, frequency 60Hz).
Make sure the power is cut off and the environment is dry when you install the lamps.
The lamp is not waterproof so that misuse will lead to an electric shock.
please do not install the lamp over the stove,the gas pipe and the exhaust pipe to avoid a fire and other accidents.

**3.MAINTENANCE**

For the safett and the efficiency of this product, please clean and check it regularly .When the lamp need to be wiped, please cut off the power firstly, Afterwards use the soft drapery to dip the soap water and wring it drily to wipe the lamp.Make sure that the lamp is dry before the installation

## Installation




1.To reduce the risk of electric shock,ensure electricity has been turned off.Install the chassis on the ceiling with a self-tapping screw; If the lamp is not installed firmly, it will cause the lamp to fall off and entail a loss.




2.Choose the right wire(0.75-1.5mm²) and connect the wire properly,if not,it will cause easily the fire and other accidents.



3.Install the diffuser by rotating it until securely fastened.Ensure the diffuser is screwed and secured properly. An improperly installed diffuser may fall.

## Précaution et Entretien

**1.ATTENTION**

Veuillez suivre les instructions attentivement. Le non-respect de l'installation peut provoquer des accidents tels que des chutes, des chocs électriques, un incendie etc.
Veuillez ne pas remodeler les lampes et ajuster les pièces afin d'éviter la chute,les choce électriques,les dommages et autres accidents.

**2.AVIS**

Afin d'assurer la sécurité, lorsque les lampes sont entretenues et examinées,nous recommandons qu'ils soit installés par les électricients certifiés,si non,l'installation non-professionnelle est sujette au danger.
La puissance ne doit pas dépasser la limite spécifiée(tension1,fréquence 60Hz).
Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée et que l'environment est sec quand vous installez le produit.
La lampe n'est pas étanche, de sorte qu'une mauvaise utilisation entraînera un choc électrique.Ne pas installez la lampe sur le poêle, le tuyau de gaz et le tuyau d'échappement pour éviter le feu et d'autres accidents.

**3.ENTRETIEN**

Veuillez le nettoyer et le vérifier régulièrement pour la sécurité et l'efficacité de ce produit.
Lorsque la lampe doivent être essuyée, coupez d'abord le courant. Ensuite, utilisez la draperie douce pour tremper dans l'eau savonneuse et essorez-la pour essuyer la lampe. Assurez-vous que la lampe est sèche avant l'installation.

## Installation




1. S'assurer que le courant est éteint avant l'installation pour réduire le risque de choc électrique. Installez le châssis au plafond avec les vis mécaniques.Si la lampe n'est pas installée fermement, elle tombera et entraînera une perte




2.Choisissez le bon fil (0.75-1.5mm²) et connectez le fil correctement, sinon, il provoquera facilement le feu et d'autres accidents



3.Installer le nouveau diffuseur en le tournant jusqu'il soit solodement fixé. Assurez-vous que le diffuser est installé inadéquatement pourrait tomber