

FAQ Sur La Source d'Alimentation Du Miroir DEL


Scénario 1

(Câblé Direct)

C'est le moyen le plus courant de connecter le miroir. Le voyant DEL et anti-buée sont à la fois contrôlé par la touche intégrée sur le miroir.

*La lumière DEL est gradable.

Schéma de Flux d'Alimentation Interne

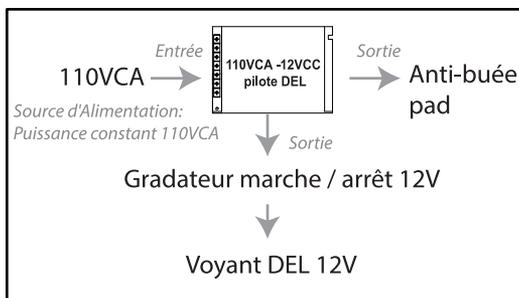


Scénario 2

(Interrupteur Mural)

Ce faisant, le miroir est maintenant relié à l'interrupteur mural. Afin d'allumer le miroir, l'interrupteur mural doit être allumé.

L'interrupteur tactile peut être utilisé pour allumer le Miroir DEL et pad anti-buée. Le miroir s'éteint dès que l'interrupteur mural est basculé sur OFF.

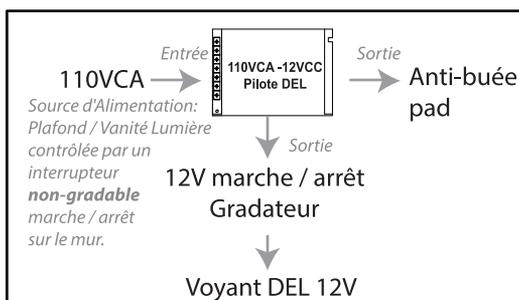


Scénario 3

(Interrupteur Mural - Pas De Gradateur)

Ce faisant, la lumière du miroir et du pad anti-buée est maintenant contrôlé par l'interrupteur mural. C'est sans avoir besoin d'utiliser l'interrupteur tactile intégrée.


L'interrupteur tactile est désactivé. La DEL et le pad anti-buée sont maintenant contrôlée uniquement par l'interrupteur mural.

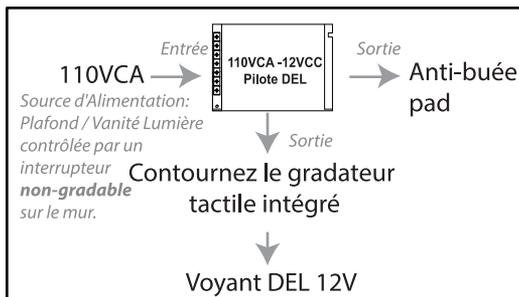

Scénario 4

(Gradateur Tactile Mural - Non Accepté)

Ceci est un scénario qui n'est pas acceptable. Il n'y a pas de solution de contournement pour notre miroir.

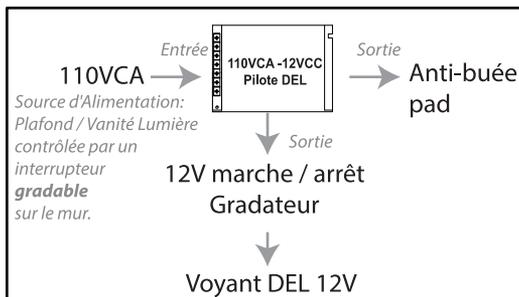

N'essayez pas comme ça car il endommagera le pilote de DEL.