



Manuel de l'utilisateur

Kit de démarrage pour le système d'alarme

Protégez votre maison de de manière intelligente!

Modèle: SK-250



P/N: 101Y271-001 ©2017 SKYLINK GROUP.

iPhone non inclus

1. Contenu de l'emballage

REMARQUE: 6 x AAA et 1 x AA piles sont requis pour la configuration du système l'alarme SkylinkNet et Internet Hub



1x Internet Hub 2x Détecteurs de mouvement 2x Capteurs de porte / fenêtre 1x Télécommande à porte-clé



1x Caméra inclinaison et 2 x Adaptateurs panoramique Intérieur 1x Câble Ethernet Accessoires de montage

2. Installation du Hub

1. Connectez votre Hub à un Port disponible sur votre routeur Internet en utilisant le câble Ethernet.



2. Lorsque terminé, appuyez sur Continuer.




3. Insérez 4 x AAA piles dans le Hub pour alimentation de secours en cas de panne de courant. (Facultatif).



3. Insérez les piles pour les capteurs

1. Poussez légèrement les deux côtés du capteur porte / fenêtre et retirez le couvercle pour insérez une pile AAA.

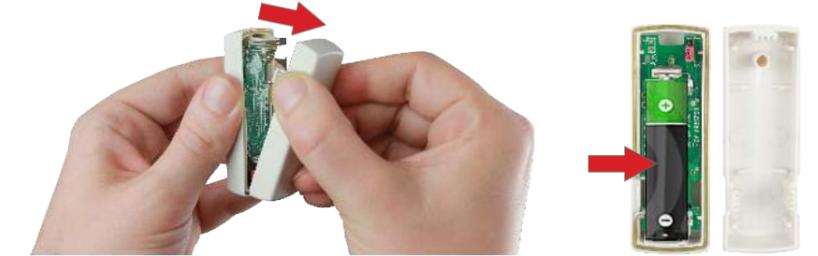

2. Utilisez une pièce de monnaie pour ouvrir le couvercle du détecteur de mouvement et insérez une pile AA.



4. Téléchargez l'application SkylinkNet



1. Appuyez sur App Store 2. Appuyez sur Recherche icône et recherchez «Skylinknet» 3. Appuyez sur le bouton gratuit à télécharger l'application.




4. Lorsque le téléchargement est terminé, il affichera sur votre écran d'accueil.

REMARQUE: Seul le "SkylinkNet" App fonctionnera avec la Internet Hub.



5. Créez et activez le Hub

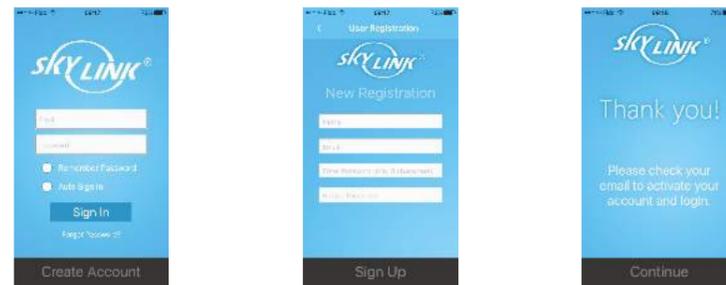

1. Ouvrez l'App SkylinkNet et appuyez sur "Create Account". 2. Entrez vos informations et appuyez sur « Sign Up » 3. Vérifiez votre courriel électronique pour activer votre compte et appuyez sur "Continue" pour vous connecter.



4. Cliquez sur le lien du courriel électronique pour activer votre compte. 5. Maintenant vous êtes prêt à vous connecter à votre compte.

6. Installation du Hub




1. Appuyez sur " Set up Hub " 2. Appuyez sur "Initialize a new Hub" 3. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le hub Internet.



4. Entrez vos informations et appuyez sur «Continuer». 5. Suivez les instructions à l'écran pour réinitialiser le Internet Hub et appuyez sur "Continuer". 6. Hub est ajouté et vous verrez un point vert ou rouge indiquant s'il est connecté au Hub.

7. Ajoutez des capteurs et télécommande porte-clés

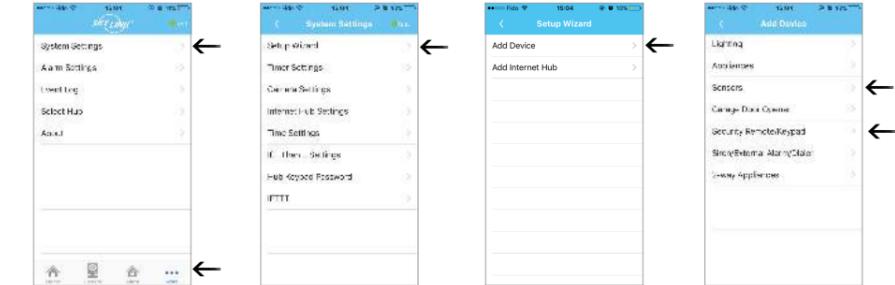

1. Allez sur "More" et appuyez sur "System Settings". 2. Appuyez sur "Setup Wizard". 3. Appuyez sur "Add Device" 4. Appuyez sur "Sensors" ou "Security remote". (Si vous sélectionnez "Security remote", passez à l'étape 6)



5. Sélectionnez le type de capteur que vous voulez ajouter. 6. Nommez votre capteur et appuyez sur "Continuer". 7. Appuyez sur "Learn Now" et suivre la vidéo pour activer le capteur.




REMARQUE: Si un mouvement est détecté, un voyant rouge à l'intérieur du capteur se met à clignoter. Capteur ne sera pas déclenché par un nouveau mouvement sauf si aucune a été détaché pendant 15 secondes.


8. Configuration du mot de passe pour clavier Hub




9. Réglez fuseau horaire

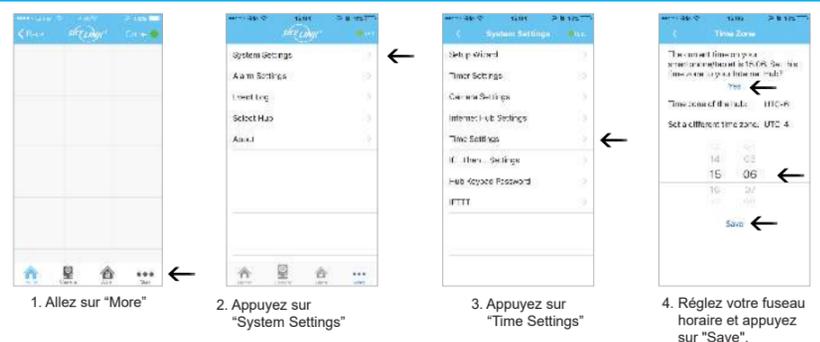


10. Vue d'ensemble d'écran d'accueil

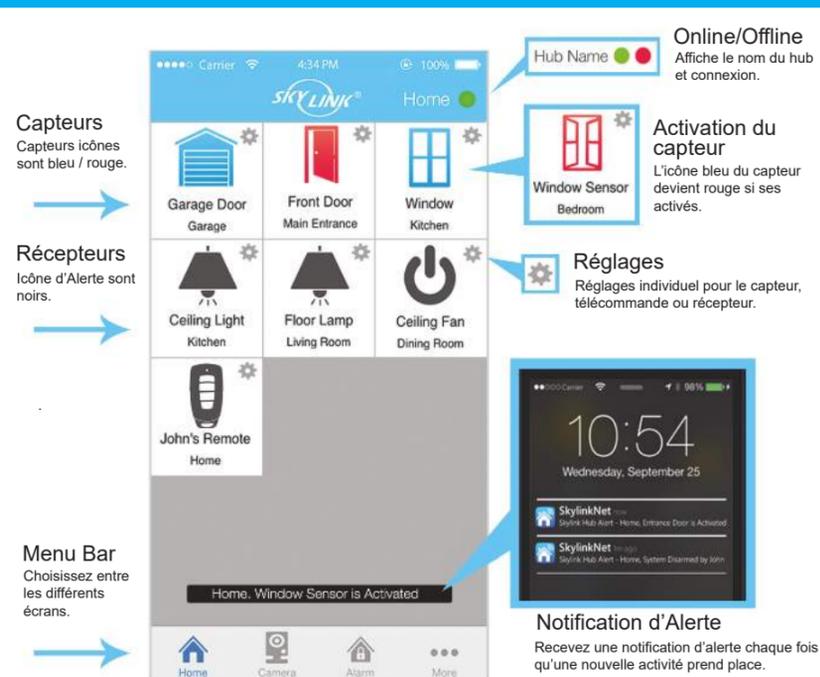


11. Réglage du capteur

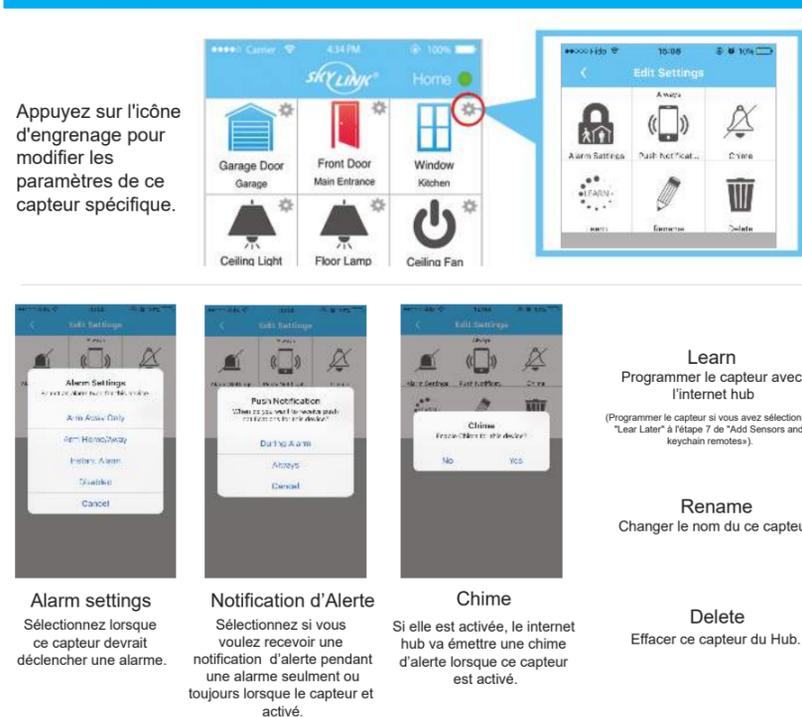


12. Placez les capteurs

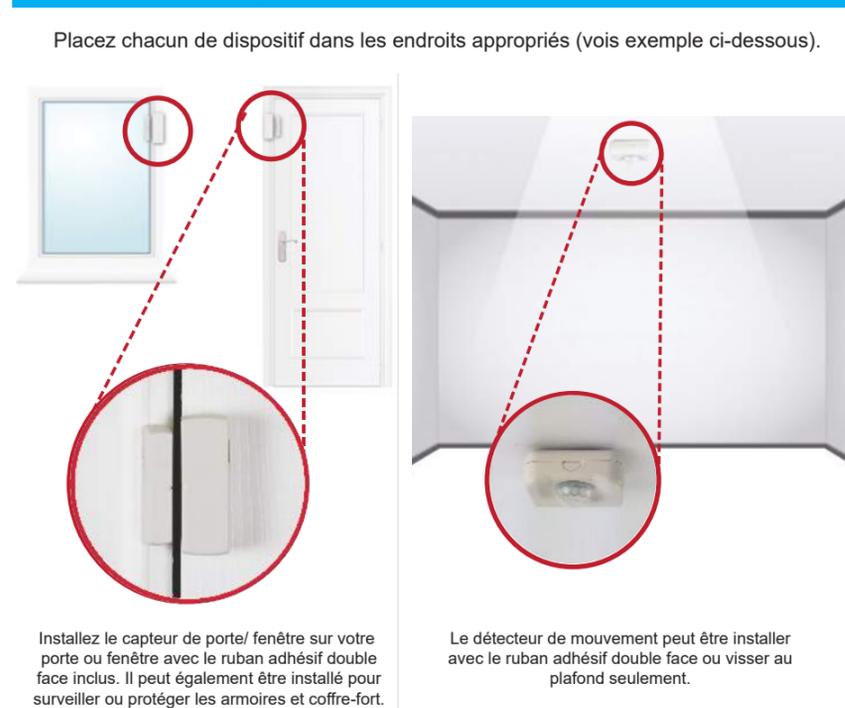

13. Vue d'ensemble d'écran d'accueil

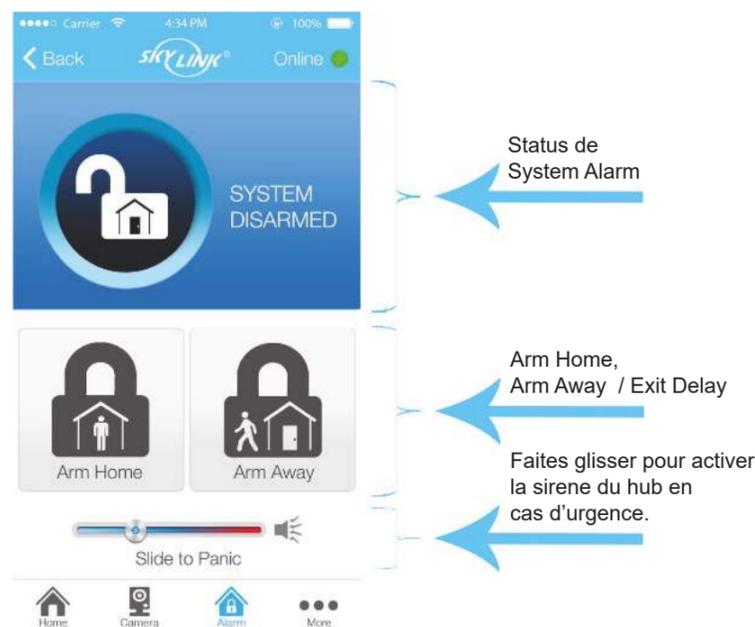

14. Arm Home / Arm Away

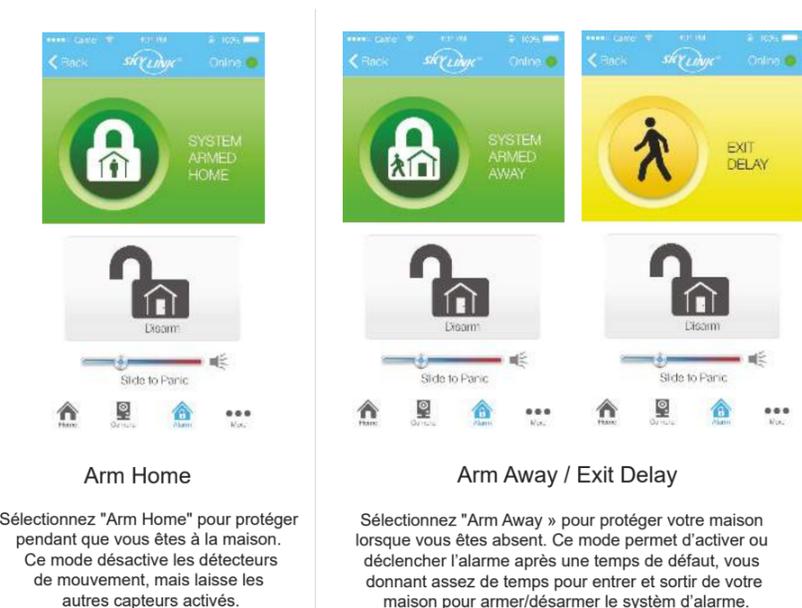

15. Désarmer le Système d'alarme



16. Télécommande à porte-clé



17. Event Log (journal des événements)

