ShelterLogic

SuperMax Canopy™

18 x 20 ft.

5,5 x 6,1 m

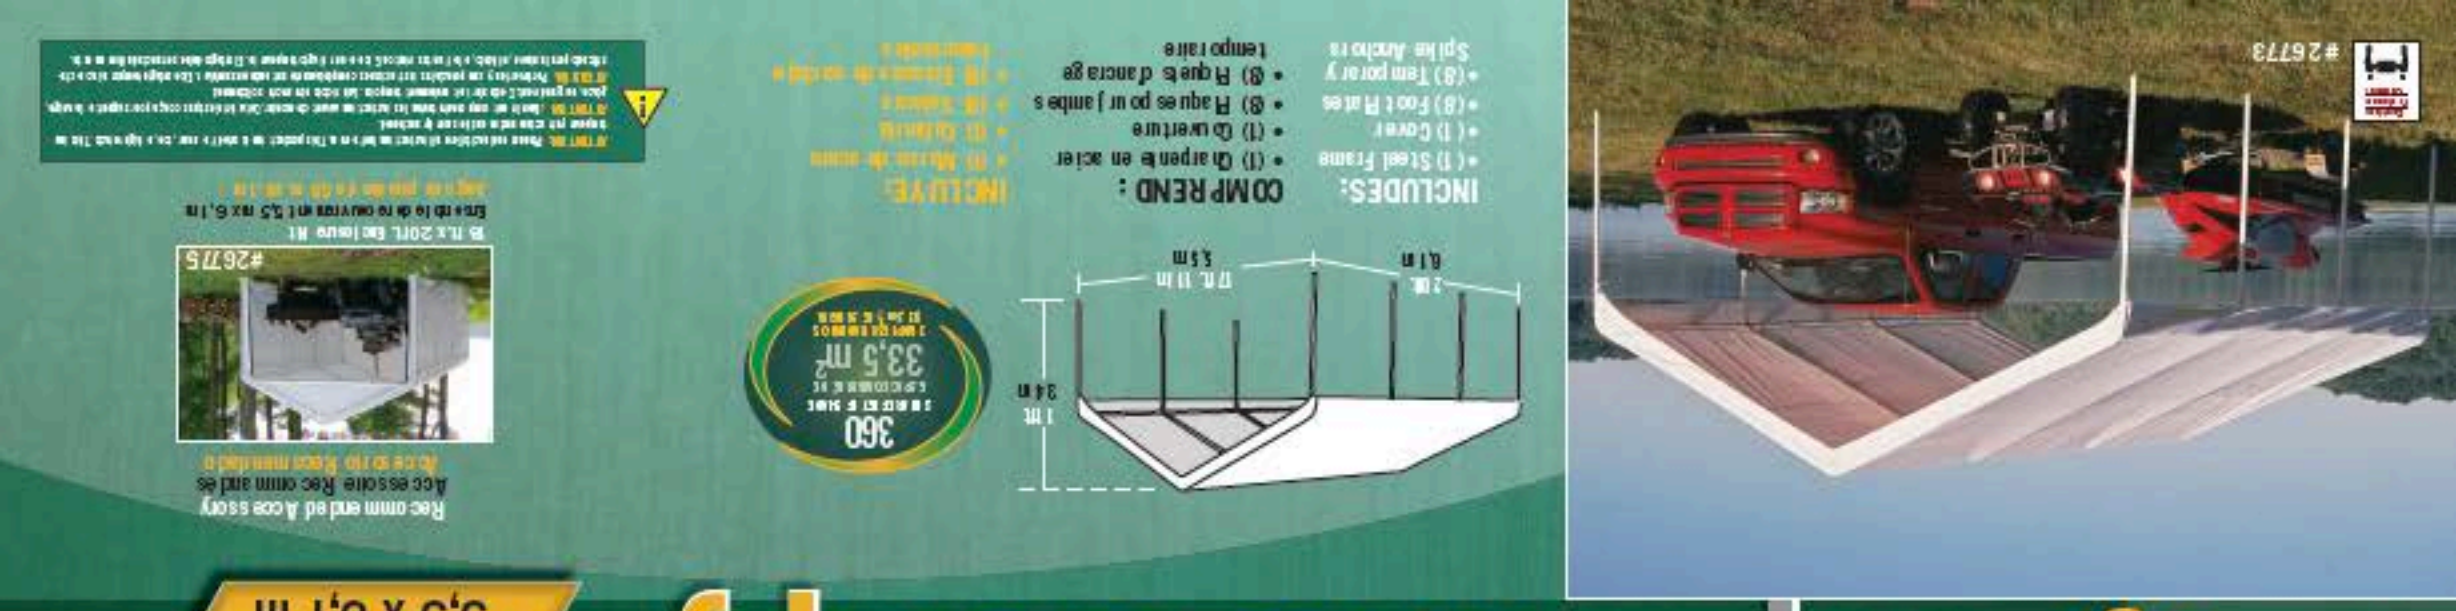

Recommended Accessories
Accesoires Recommandés
Accesorios Recomendados

#26775

18 ft. x 20 ft. Enclosure Kit
Ensemble de clôture supérieure 5,5 m x 6,1 m
Cubierta para ensamblado de 5,5 m x 6,1 m

360 SUPERSTORE SIZE
33,5 m²
SUPERSTORE DIMENSIONS
33 m² SUPERSTORE

INCLUDES:
- (1) Steel Frame
- (1) Cover
- (8) Foot Plates
- (8) Temporary Spike Anchors

COMPREND :
- (1) Charpente en acier
- (1) Couverture
- (8) Plaques pour jambes
- (8) Piquets d'ancrage temporaire

INCLUYE:
- (1) Marco de acero
- (1) Cubierta
- (8) Placas para patas
- (8) Estacas de anclaje temporales

ATTENTION: Please read the instructions before beginning assembly. Failure to follow the instructions may result in serious injury or death.
ATTENTION: Lisez le mode d'emploi avant de commencer l'assemblage. Le non-respect des instructions peut causer des blessures graves ou la mort.
ATENCIÓN: Antes de iniciar el montaje, lea el manual de instrucciones. La falta de seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

ShelterLogic

SuperMax Canopy™

18 x 20 ft.

5,5 x 6,1 m

Advanced engineered, UV treated, waterproof polyethylene fabric.
Tissu en polyéthylène de technologie avancée et imperméable.
Material de polietileno de diseño avanzado con tratamiento contra rayos UV impermeable.

Premium powder coat 2 in. steel frame. Corrosion resistant.
Armature en acier de 5.1 cm de qualité fini par poudrage. Résistant à la rouille.
El marco de acero de 5.1 cm de capa superior de polvo resiste óxido y la corrosión.

Patented Twist-Tite™ tensioning secures cover.
Technologie de tension brevetée Twist-Tite™ fixant la couverture bien en place.
Tensores Twist-Tite™ patentados aseguran la cubierta.

Sturdy bungee fasteners keep cover tight to frame.
Les sandows robustes maintiennent la couverture serrée pour encadrer.
Los sujetadores resistes del amortiguador auxiliar mantienen la cubierta apretada al marco.

26773

ShelterLogic

SuperMax Canopy™

18 x 20 ft.

5,5 x 6,1 m

Advanced engineered, UV treated, waterproof polyethylene fabric.
Tissu en polyéthylène de technologie avancée et imperméable.
Material de polietileno de diseño avanzado con tratamiento contra rayos UV impermeable.

Premium powder coat 2 in. steel frame. Corrosion resistant.
Armature en acier de 5,1 cm de qualité fini par poudrage. Résistant à la rouille.
El marco de acero de 5.1 cm de capa superior de polvo resiste óxido y la corrosión.

Patented Twist-Tite™ tensioning secures cover.
Technologie de tension brevetée Twist-Tite™ fixant la couverture bien en place.
Tensores Twist-Tite™ patentados aseguran la cubierta.

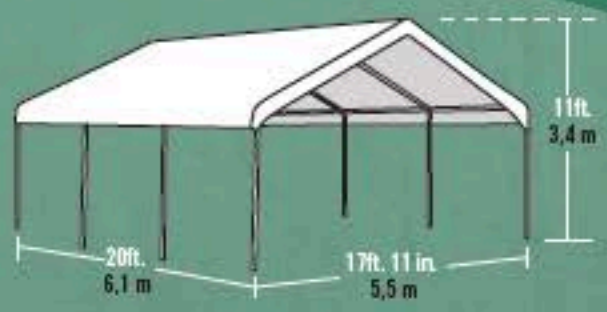

26773