


Remplacement du capteur tactile à DEL (Pour Réparation uniquement)


Étape 1

Couper l'alimentation. Retirez délicatement le miroir du cadre arrière pour revoir le contrôle de capteur tactile DEL à l'arrière du miroir.

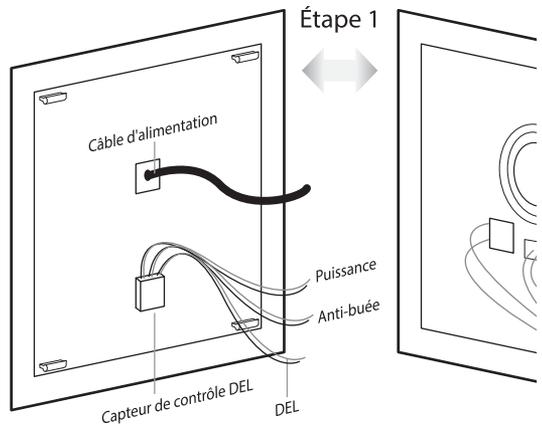

Étape 2

Déconnectez trois fils (fils Noir et Rouge). Retirez délicatement l'ancien contrôle de capteur tactile du miroir avec un séchoir (en basse puissance) pour réchauffer la colle sur le dos. Veillez à ne pas gratter la surface du miroir ou utiliser n'importe quoi pour gratter la colle.

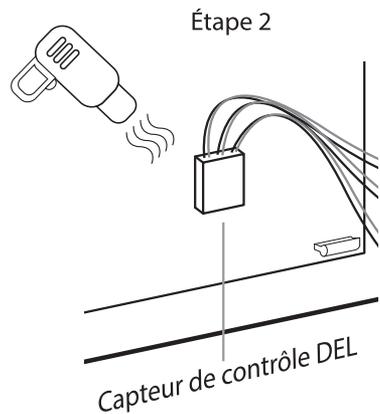

Étape 3

Retirez le ruban de protection sur l'arrière du nouveau capteur tactile DEL. Remplacez-le sur la position originale. Appuyez fermement pour sécuriser.

Étape 4

Connectez trois fils: fil DEL, fil d'Alimentation et fil selon l'étiquette argent.

Étape 5

Remplacez le miroir sur le cadre arrière.

