





**Product Features:**

- Frameless backlit Mirror
- Extra thick frosted LED light
- Can be hung vertical or horizontal
- Touch switch on & off/ dim function
- Anti-fog pad

**LED Backlit Mirror**

- Sizes:** 48" W x 36"H (horizontal or vertical)  
60" W x 35"H (horizontal or vertical)  
70" W x 38"H (horizontal or vertical)

**Model:** Catella M09AT, Royal M12AT, Edison M13AT, Swan M14AT

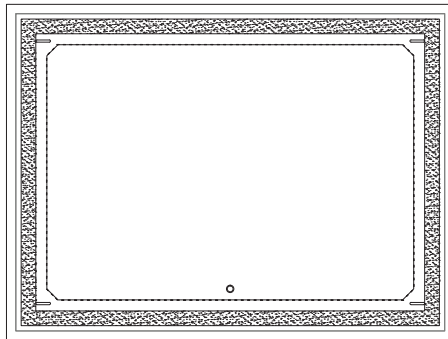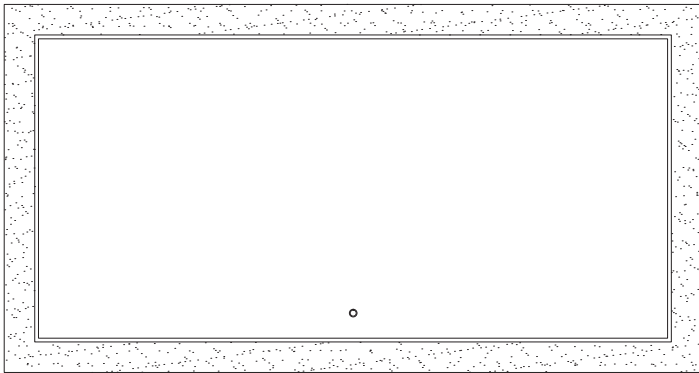

**For easy installation of your Dyconn Mirror please do the following:**  
Thoroughly read all instructions before installing the enclosed product.  
Read and take note of all safety, care, and maintenance information.

**PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE FOR PRODUCT OPERATION AND MAINTENANCE.**




# Product Description & Information

## Product Features:

- Frameless backlit Mirror
- Extra thick frosted LED light
- Can be hung vertical or horizontal
- Touch switch on & off
- Touch switch dim function
- Anti-fog pad


## Package Content:

- LED backlit Mirror
- Screws
- Studs

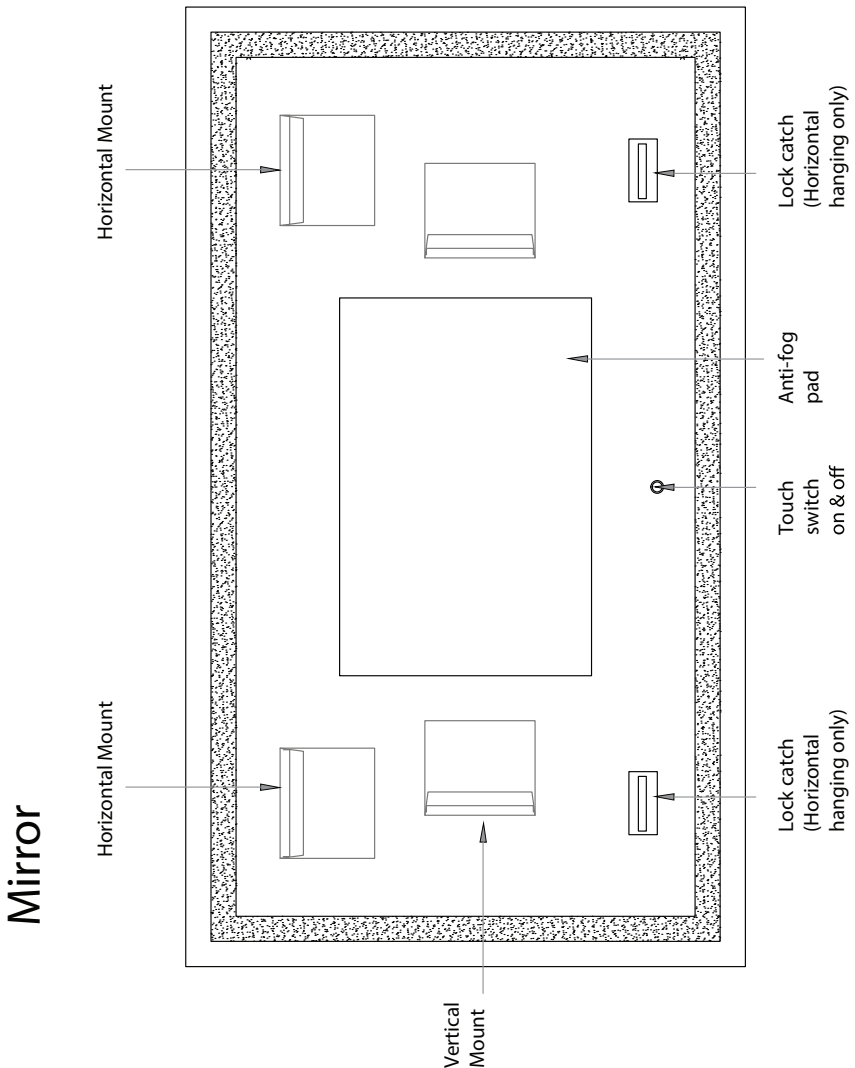


Mirror

# Back Frame

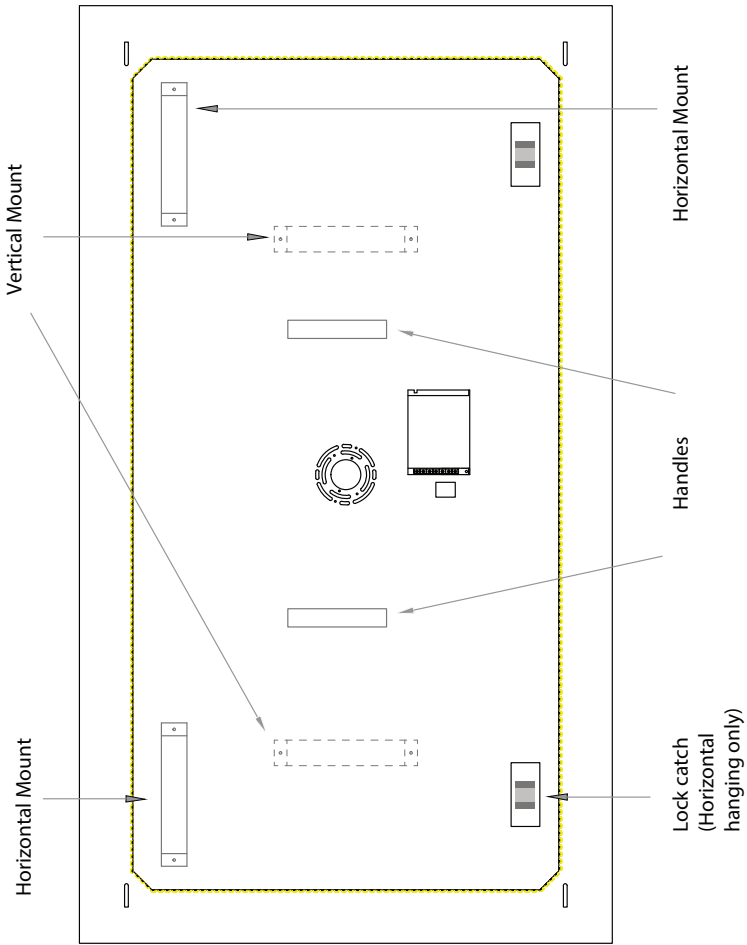


**Warning: Always switch off the electrical supply at the mains during installation and maintenance.  
Do not switch on the electrical supply at the mains until the end of the installation.**

Tools you will need:



Phillips Screwdriver




Electronic Driller

# Installation Steps

**First, decide whether you want to hang your mirror vertically or horizontally. It is advisable to have one more person help you install the mirror.**


## Horizontal Mounting

1. Have one person hold the side of the mirror while another person holds the back frame. Pull the bottom of the glass out from the back frame and lift up to separate these two parts.
2. Use an I-Beam level to mount the back frame onto the wall. (use an anchor when installing on drywall, concrete, or tile surfaces)
3. Make sure the circuit breaker for the power source of the mirror is off. Then connect the neutral (White), hot (black), and ground (copper wire or Green) wire between the mirror and the junction box.
4. When hanging mirror horizontally, place the mirror's side on to the mounting bracket in the metal frame. Then push the bottom of the mirror onto the lock catch to lock it in.
5. Test the mirror.

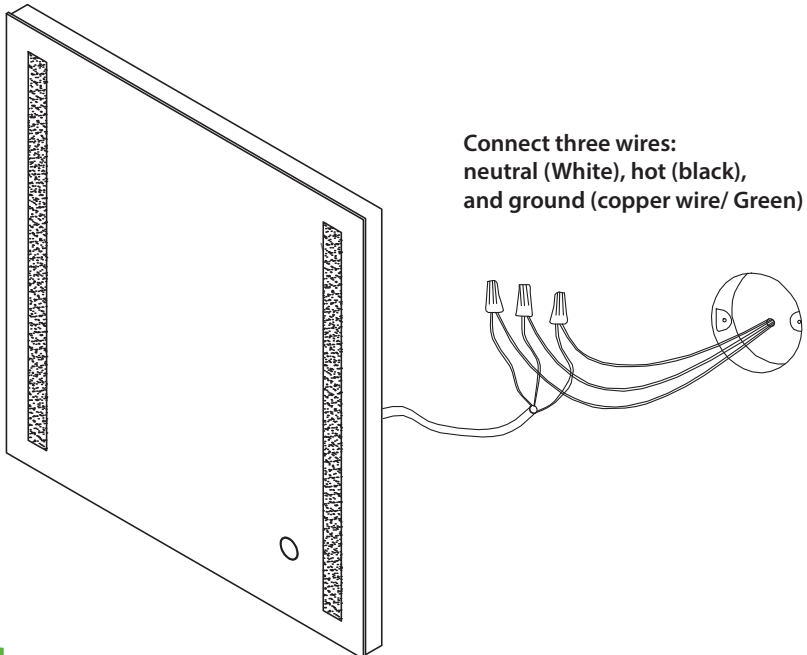

## Vertical Mounting

1. Have one person hold the side of the mirror while another person holds the back frame. Pull the bottom of the glass out from the back frame and lift up to separate these two parts.

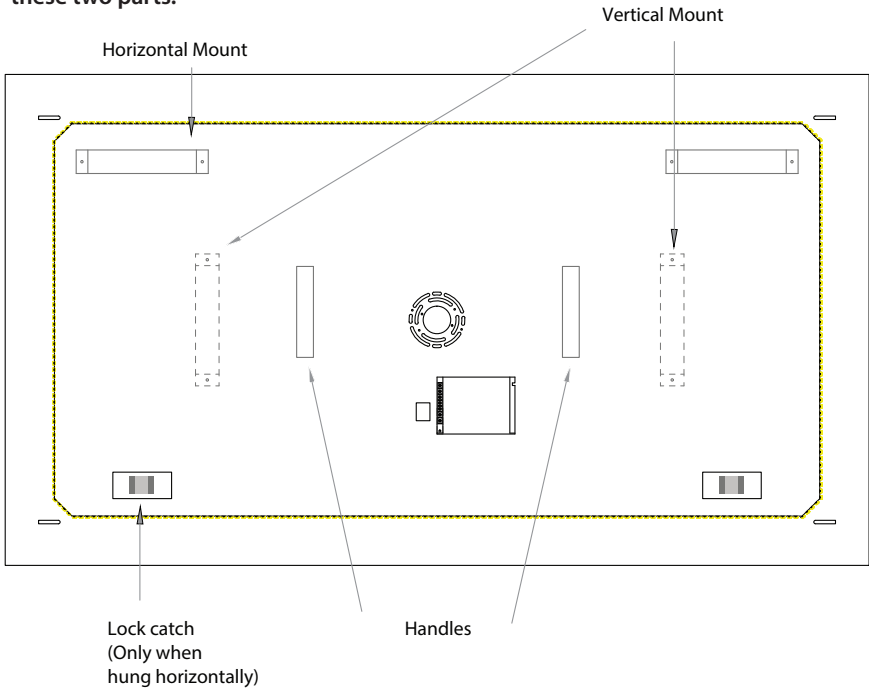

2. Remove the two horizontal mounts on the back of the frame. Line up the holes on the bracket with the holes placed for the vertical mount and screw the bracket in. Remove the two catch locks located at the bottom of the metal frame by removing its screw.

3. Using an I-Beam level, mount the back frame onto the wall. (Use an anchor when installing on drywall, concrete, or tile surfaces.)

4. Make sure the circuit breaker for the power source of the mirror is off. The connect the neutral (White), hot (black), and ground (copper wire or Green) wire between the mirror and the junction box.

5. Mount the mirror vertically by placing the mirror's side on to the mounting brackets. Two L hooks on the glass should latch on to the mounts. There is no catch lock needed for vertical mounting.

6. Test the mirror.

# Manufacturer Limited Warranty



All Dyconn Faucet products are manufactured and tested with the highest quality standards and rigorous quality control process. This warranty is limited to the non-commercial use of Dyconn Faucet products purchased and installed in the United States and Canada.

## Dyconn Faucet Brand Limited Warranty on Faucets and Kitchen/Bath Accessories

Dyconn Faucet warrants its faucet products to be free from manufacturing defects in material and workmanship during the normal non-commercial use for a period of (3) three years for all non-electrical component items and (1) one year for all electronic component related items (such as, but are not limited to, products like the sensor faucet and bidet toilet) from the initial purchase date by the original owner/end-user for personal household use. Dyconn Faucet also warrants its part and accessory products to be free from manufacturing defects in material and workmanship during the normal non-commercial use for a period of one (1) year from the initial purchase date by the original owner/end-user for personal household use. This warranty is non-transferable between homes or owners and only applicable for residential use. Any commercial or industrial use of Dyconn Faucet products automatically void the warranty. Any warranty claim must include the original sales receipt as proof of purchase from an Authorized Dealer or Distributor of Dyconn Faucet products. (Authorized Dealers can be found on the Dyconn Faucet website).

Dyconn Faucet recommends installation of all Dyconn Faucet products by licensed professionals. Dyconn Faucet will not be held responsible for any damages or product failure due to improper installation, misuse or the failure to adequately utilize a licensed professional. Proper care and maintenance for all products is standard, like any other household appliances and fixtures to ensure proper function and a lasting product. Instructions are provided in your manual on the proper care and maintenance of Dyconn Faucet products.

This warranty will not cover any damages that might be caused by the product. (In some instances, specific states do not allow for such limitations, therefore, this may not apply to all owners).

Any and all warranty claims must include the original sales receipt as proof of purchase from an Authorized Dealer or Distributor of Dyconn Faucet products. Please contact Dyconn Faucet Support or Sales Department for assistance with the verification process. Any product reported to Dyconn Faucet as defective will be repaired or replaced (with a product of equal value) at the company's discretion. If Dyconn Faucet is not able to replace or repair the product, Dyconn Faucet may elect to refund the original purchase price to the original purchaser in exchange for the product's return. Dyconn Faucet has full rights to inspect any Dyconn Faucet product reported as defective prior to repair or replacement. Any repair and replacement costs EXCLUDE shipping, labor for removal or re-installation, and any consequential or special damages associated with the return, replacement, and installation of your product. To ease the duration and financial burdens of the warranty process for our customers, Dyconn Faucet may request images and/or videos of products to assess the product's condition and determine the necessary replacement parts. Replacement parts and warranty claims may be obtained by contacting us using one of the following methods:

**Phone:** 1-855-239-2666 (in the U.S. and Canada)

**Email:** [info@dyconnfaucet.com](mailto:info@dyconnfaucet.com)

### Write to us:

Dyconn Faucet Warranty  
382 N. Lemon Avenue #122  
Walnut, CA 91789

Dyconn Faucet reserves the right to modify the warranty at any time, it being understood that any such modifications will not supersede warranty conditions that are applicable at the time of the original sale of products in question.

Though Dyconn Faucet products are certified by various agencies, Dyconn Faucet makes no implication that products comply with any or all local building or plumbing codes. It is the consumer's responsibility to determine any code compliances when installing and using Dyconn Faucet products.

### Limitations of Warranty:

The warranty shall not apply and be void for incorrect operating procedures, breakages and/or damages caused by fault through improper installation, carelessness, abuse, misuse, misapplication, improper maintenance and alteration of product; damages caused by chemicals natural corrosion, accident, fire, flood, an act of God, or any casualty. Avoid abrasive cleaners, materials, steel wools and harsh chemicals as these will scratch, damage, and/or dull the products and/or finish of the products and void the warranty. The proper installation of product covered is the responsibility of the original owner/purchaser of the product. Dyconn Faucet neither installs nor supervises the installation nor hires contractors for this purpose; consequently, Dyconn Faucet cannot be held responsible for any default breakage, or damages caused thereby or resulting thereof, either directly or indirectly.

This warranty does not apply to products that have not been installed or operated in accordance with instructions supplied by Dyconn Faucet and all applicable rules, regulations, and legislation pertaining to such installations.

This warranty does not apply to commercial or industrial applications of Dyconn Faucet products.

Dyconn Faucet is not responsible or liable for personal injuries or deaths to any person for any direct, special, incidental, or consequential damage, loss of time, loss of profits, inconvenience, incidental expenses, labor or material charges, or any other cost resulting from the use of the product or equipment or pertaining to the application of the present warranty, or resulting from the removal or replacement of any product or element or part covered by this warranty.

In any case, Dyconn Faucet is not liable for any amount over and above the purchase price paid for the product by the original owner/end-user.

### Cleaning and Care

Care should be exercised when cleaning this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives and cleaning pads. To clean, use a light, non-abrasive cleaning solution or cleaning polish.







Tous les produits Dyconn Fautet sont fabriqués et testés conformément aux normes de qualité les plus strictes et à un processus de contrôle qualité rigoureux. Cette garantie est limitée à l'utilisation non commerciale des produits Dyconn Fautet achetés et installés aux États-Unis et au Canada.

## Garantie Limitée De La Marque Dyconn Fautet Sur Les Robinets Et Accessoires De Cuisine / Salle De Bain

Dyconn Fautet garantit que ses produits de robinetterie sont exempts de défauts de fabrication, de matériaux et de fabrication pendant l'utilisation normale pendant une période de (5) trois ans à compter de la date de fabrication pendant l'utilisation normale pendant l'utilisation non commerciale pendant une période de (1) un an pour tous les éléments liés aux composants électromécaniques (tels que, sans y limiter, des produits tels que des robinets à capteur et les toilettes bides) à compter de la date de l'achat initiale par le propriétaire / utilisateur final d'origine pour un usage domestique personnel. Dyconn Fautet garantit également que ses produits, pièces et accessoires, sont exempts de défauts de fabrication, de matériaux et de fabrication pendant l'utilisation non commerciale pendant une période de (1) un an à compter de la date de l'achat initiale par le propriétaire / utilisateur final pour un usage domestique personnel. Cette garantie est non transférable entre les maisons ou les propriétés et est applicable uniquement à des fins résidentielles. Toute utilisation commerciale ou industrielle des produits Dyconn Fautet annule automatiquement la garantie. Toute demande de garantie doit inclure la facture originale comme preuve d'achat auprès d'un Concessionnaire Autorisé ou Distributeur de produits Dyconn Fautet. (Les Concessionnaires Agréés se trouvent sur le site Web de Dyconn Fautet).

Dyconn Fautet recommande l'installation de tous les produits Dyconn Fautet par des professionnels agréés. Dyconn Fautet ne sera pas tenu responsable pour tout dommage ou débalancement du produit dû à une installation incorrecte, à une mauvaise utilisation ou à la non-utilisation adéquate d'un professionnel agréé. Un bon entretien pour tous les produits est standard, comme tout autre appareil électromécanique et est essentiel pour assurer le bon fonctionnement et un produit durable. Des instructions sont fournies dans votre manuel pour l'entretien et la maintenance des produits de robinets Dyconn. Cette garantie ne couvre pas les dommages qui pourraient être causés par le produit. (Dans certains cas, des États spécifiques permettent pas de telles limitations. Par conséquent, cela peut ne pas s'appliquer à tous les propriétaires). Toute demande de garantie doit inclure la facture originale comme preuve d'achat auprès d'un Concessionnaire Autorisé ou Distributeur de produits Dyconn Fautet. Veuillez contacter le Service d'Assistance ou le Service Des Ventes de Dyconn Fautet pour obtenir (par un produit de valeur égale) la discrétion de la compagnie. Si Dyconn Fautet n'est pas en mesure de réparer ou remplacer le produit, Dyconn Fautet a le plein droit d'inspecter tout produit Dyconn Fautet rapporté comme défectueux avant de le repérer ou de le remplacer. Tous les coûts de réparation et de remplacement EXCLUENT les frais d'expédition, de main-d'œuvre pour le retrait ou la réinstallation, ainsi que de tout dommage indirect ou particulier associé au retour, au remplacement et à l'installation de votre produit. Pour alléger la durée et la charge financière de nos clients, Dyconn Fautet peut demander des images et / ou des vidéos de produits afin d'évaluer leur état et de déterminer les pièces de rechange nécessaires. Les pièces de rechange et les demandes de garantie peuvent être obtenues en nous contactant via l'une des méthodes suivantes:

**Téléphone:** 1-855-239-2666 (aux États-Unis et au Canada)

**Courriel:** [info@dyconnfautet.com](mailto:info@dyconnfautet.com)

**Nous écrire:**

Garantie Dyconn Fautet  
382 N. Lemon Avenue #122

Walnut, CA 91789

Dyconn Fautet se réserve le droit de modifier la garantie à tout moment, étant entendu que de telles modifications ne remplaceront pas les conditions de la garantie en vigueur au moment de la vente initiale des produits en question.

Bien que les produits Dyconn Fautet soient certifiés par diverses agences, Dyconn Fautet n'impose pas que les produits sont conformes à tous les codes locaux de construction ou de plomberie. C'est la responsabilité du consommateur de déterminer toute conformité du code de l'installation et l'utilisation de produits Dyconn Fautet.

## Limites de la Garantie:

La garantie ne s'applique pas et est annulée pour les procédures de fonctionnement incorrectes, les ruptures et / ou les dommages causés par une fuite due à une installation incorrecte, à une négligence, à un usage abusif, à une mauvaise utilisation, à une mauvaise application, à une mauvaise entretient ou à une modification du produit; dommages causés par des produits chimiques, la corrosion manuelle, un accident, une inondation, un cas de force majeure ou toute autre victime. Exitez les nettoyants et matériaux abrasifs, les laimes d'acier et les produits chimiques agressifs car ils risquent de rayer, d'endommager, et/ou de ternir les produits et/ou la finition des produits et annuler la garantie. L'installation correcte du produit visé est la responsabilité du propriétaire/acheteur original du produit. Dyconn Fautet n'installe ni ne supervise l'installation, ni ne fait appel à des sous-traitants à cette fin, par conséquent, Dyconn Fautet ne peut être tenu responsable de tout bns par défaut ou dommage causé par ce fait ou en résultant, directement ou indirectement.

Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui n'ont pas été installés conformément aux instructions fournies par Dyconn Fautet et toutes les règles, les règlements et les lois relatives à ces installations.

Cette garantie ne s'applique pas aux applications commerciales ou industrielles des produits Dyconn Fautet.

Dyconn Fautet n'est pas responsable des dommages corporels ou de décès de toute personne pour tout dommage direct, spécial, accessoire ou consécutif, perte de temps, perte de profits, les inconvénients, les frais accessoires, les frais de main-d'œuvre ou de matériel, ou tout autre coût résultant de l'utilisation du produit ou de l'équipement, ou se rapportant à l'application de la présente garantie, ou résultant de l'enlèvement ou le remplacement d'un produit ou d'un élément ou d'une pièce couverte par cette garantie. Dans tous les cas, Dyconn Fautet ne peut être tenu responsable de tout montant supérieur au prix d'achat payé pour le produit par le propriétaire / utilisateur final d'origine.

## Nettoyage et Entretien

Des précautions doivent être prises lors du nettoyage de ce produit. Même si son fini est extrêmement durable, il peut être endommagé par des abrasifs durs et tampons de nettoyage. Pour le nettoyer, utilisez une solution de nettoyage ou un polir de nettoyage non abrasive.

## 6. Testez le miroir.

nécessaire pour le montage vertical.  
verrouillage

5. Fixez le miroir verticalement en plaçant son côté sur le support de montage. Deux crochets en L sur le verre doivent s'accrocher aux supports. Il n'y a pas de loquet de

le miroir et la boîte de jonction.


4. Assurez-vous que le disjoncteur de la source d'alimentation du miroir est sur fermé. Connectez le fil neutre (blanc), le fil vif (noir) et le fil de terre (fil de cuivre ou vert) entre

3. À l'aide d'un niveau l-Beam, fixez le cadre arrière sur le mur. (Utilisez une goujon lors de l'installation sur des surfaces de cloison sèche, de béton ou de carrelage.)

2. Retirez les deux supports horizontaux à l'arrière du cadre. Alignez les trous sur le support avec les trous placés pour le montage vertical et vissez le support. Retirez les deux loquets de verrouillage situés au bas du cadre métallique en enlevant sa vis.

Loquet de verrouillage  
(seulement quand  
monté horizontalement)

Poignées

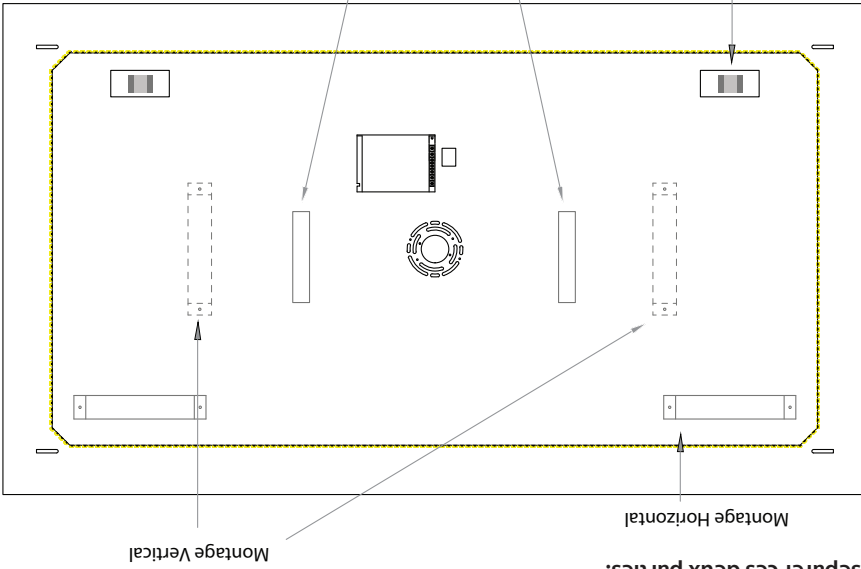

1. Demandez à une personne de tenir le côté du miroir tandis qu'une autre personne tient le cadre arrière. Retirez le bas du cadre arrière et soulevez-le pour le séparer ces deux parties.

## Montage Vertical

Tout d'abord, décidez si vous voulez monter votre miroir verticalement ou horizontalement. Il est conseillé de faire appel à une autre personne pour installer le miroir.

## Montage Horizontal

1. Demandez à une personne de tenir le côté du miroir tandis qu'une autre personne tient le cadre arrière. Retirez le bas du verre hors du cadre arrière et soulevez-le pour le séparer ces deux parties.

2. Utilisez un niveau I-Beam pour fixer le cadre arrière sur le mur. (utilisez une goujon lors de l'installation sur des surfaces de cloison sèche, de béton ou de carrelage)



3. Assurez-vous que le disjoncteur de la source d'alimentation du miroir est fermé. Ensuite,

connectez le fil neutre (blanc), le fil vif (noir), le fil de terre (fil de cuivre ou vert) entre le miroir et la boîte de jonction.

4. Lorsque vous fixez le miroir horizontalement, placez le côté du miroir sur le support de montage dans le cadre en métal. Ensuite, poussez le bas du miroir sur le loquet de verrouillage pour l'enfermer.

5. Testez le miroir.


Connectez trois fils:  
neutre (blanc), vif (noir),  
et terre (fil de cuivre / vert)

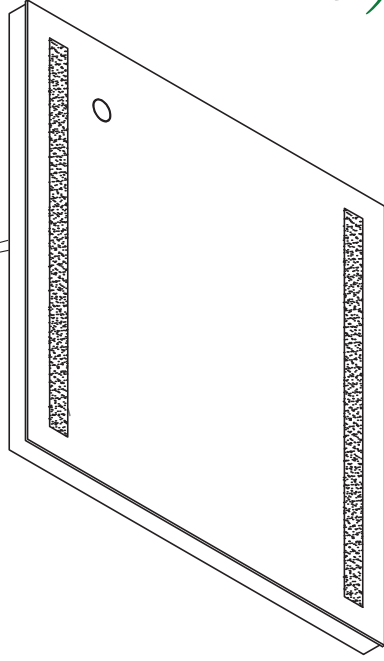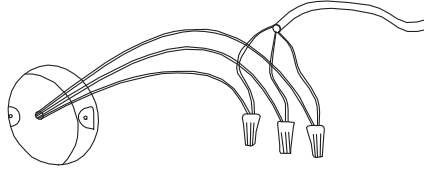


# Cadre Arrière

Montage Horizontal


Montage Vertical

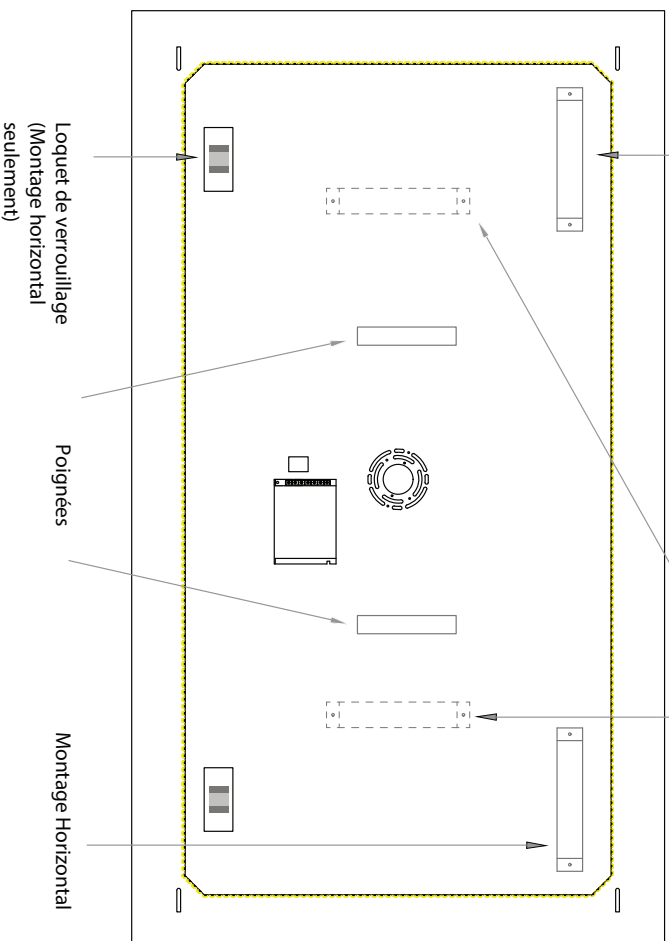

Outillage nécessaire:



Tournevis Phillips



Perceuse Electrique


**Avertissement: Toujours couper l'alimentation électrique au secteur pendant l'installation et l'entretien. Ne mettez pas l'alimentation électrique sous tension jusqu'à la fin de l'installation.**

## Description Du Produit Et Informations:

- Miroir Rétroéclairé Sans Cadre
- Lumière DEL ultra-épaisse givrée
- Peut être placé verticalement ou horizontalement
- Interrupteur tactile marche / arrêt
- Fonction de gradation tactile
- Pad anti-buée

## Contenu de l'Emballage:

- Miroir Rétroéclairé DEL
- Vis
- Goujons

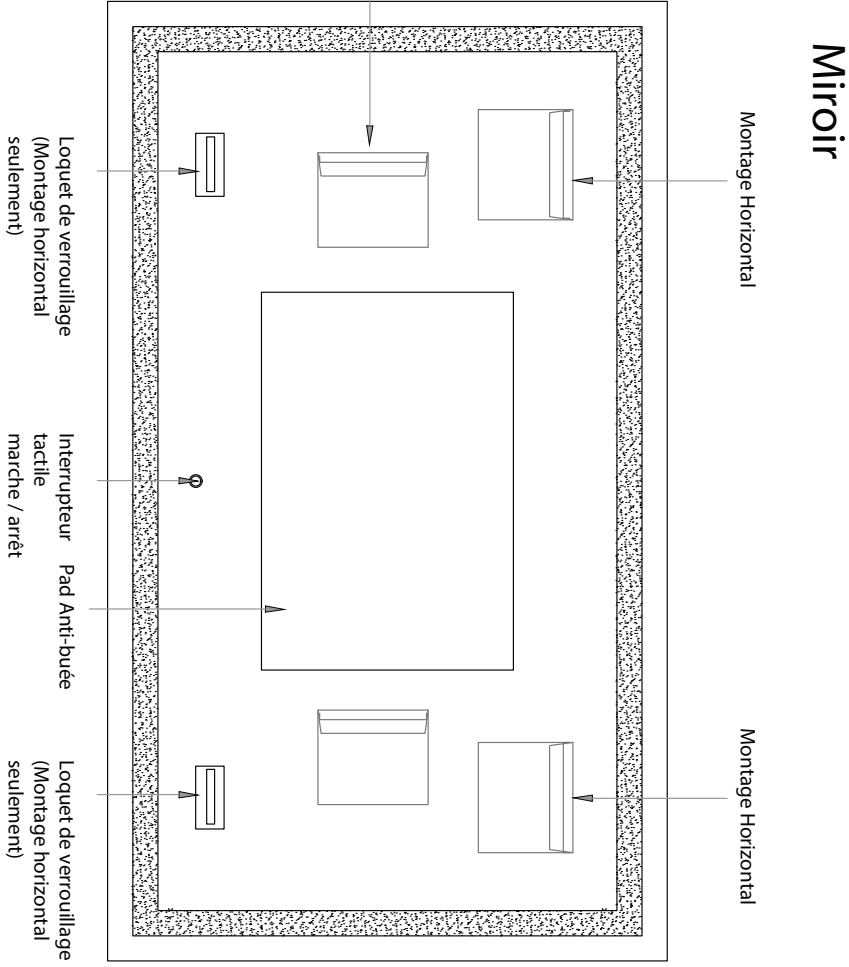





### Miroir Rétroéclairé DEL

Tailles: 48" W x 36"H (horizontal ou vertical)

60" W x 35"H (horizontal ou vertical)

70" W x 38"H (horizontal ou vertical)

Modèle: Catella M09AT, Royal M12AT, Edison M13AT, Swan M14AT

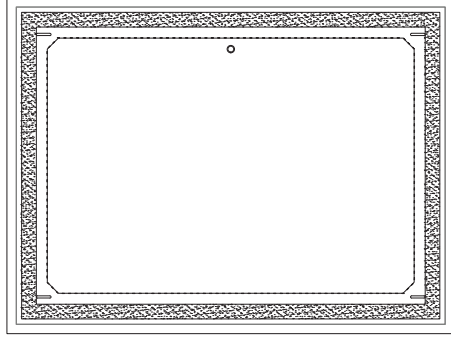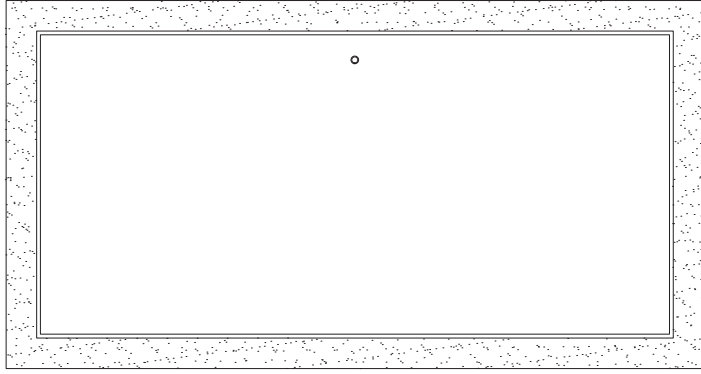

**Pour une installation facile de votre miroir Dyconn, procédez comme suit:**  
Lisez attentivement toutes les instructions avant d'installer le produit fourni.  
Lisez et notez toutes les informations de sécurité, d'entretien et de maintenance.

**VEUILLEZ CONSERVER CE MANUEL D'UTILISATION POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE POUR LE FONCTIONNEMENT ET ENTRETIEN DU PRODUIT.**