




GlobalNginer

Instructions d'Installation et de Sécurité

CAPOT DE PROTECTION D'ISOLATION POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ


Étape 1

Placez la boîte sur le support.
 Pour des performances optimales, assurez-vous que la bride de la couverture est en contact avec la cloison sèche.




Étape 2

Si nécessaire, placez la boîte sur les barres de suspension et le câblage de l'appareil.



Étape 3

La boîte est compatible avec tout type d'isolant, y compris la mousse pulvérisée et la laine minérale. Fibre de verre et cellulose insufflée.



REMARQUE: POUR LES APPLICATIONS DANS LES PLAFONDS COUPE-FEU (1 ET 2 HEURES), UTILISEZ LES BOÎTIERS FF109.

AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS QUE L'ÉLECTRICITÉ DU SYSTÈME SUR LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ EST ÉTEINTE; SOIT LE FUSIBLE EST RETIRÉ, SOIT LE DISJONCTEUR EST RÉGLÉ SUR OFF.

CONTIENT UNE ISOLATION EN LAINE DE ROCHE

Les fibres peuvent provoquer une irritation mécanique temporaire de la peau, de la gorge, du nez et des yeux.

PREMIERS SECOURS

Peau
 En cas d'irritation, ne pas frotter ni gratter. Rincez-les à l'eau courante avant de les laver avec du savon doux et de l'eau. Consultez un médecin si l'irritation persiste.

La Gorge et les Yeux


En cas d'irritation, rincer les yeux à l'eau et / ou boire de l'eau pour se dégager de la gorge. Ne pas frotter les yeux. Consultez un médecin si l'irritation persiste.

PRÉCAUTIONS

- Portez des vêtements amples à manches longues, des gants et une protection oculaire.
- Pour plus d'informations, reportez-vous à la fiche de données de produit Material Safety Data Sheet (MSDS).


Numéro de modèle	Hauteur extérieure	Longueur extérieur	Largeur extérieure
FF130E	9 1/2"	15"	14"

CAPOT DE PROTECTION D'ISOLATION POUR LUMINAIRE ENCASTRÉ

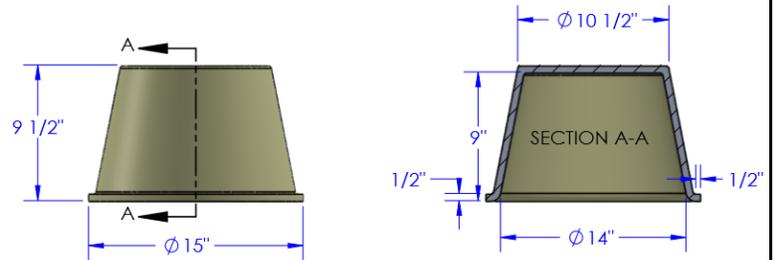


PUISSANCE MAXIMALE ET TYPE DE LAMPE

UTILISEZ AVEC LES TYPES DE LAMPE ET DE WATTAGES COMME INDICQUÉS PAR LE FABRICANT D'ÉCLAIRAGE OU PAR CETTE FEUILLE, QUELLE QU'ELLE SOIT INFÉRIEURE, AFIN D'ÉVITER UNE SURCHARGE THERMIQUE.



Lampes fluorescentes compactes 120V
 13W
 18W
 26W
 32W



Lampes directionnelles
 42W
 65W, BR 30
 90W PAR38



Ne pas utiliser avec de l'énergie ampoules inefficaces!



LED Lampes 120V
 18W PAR38



AVERTISSEMENT - UTILISER AVEC LES TYPES DE LAMPE ET LES WATTAGES COMME INDICQUÉ CI-DESSUS. SUIVEZ LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE LUMIÈRE POUR L'INSTALLATION DANS LES ESPACES CLOS. AVIS - À UTILISER UNIQUEMENT AVEC UN FIXATION À PROTECTION THERMIQUE. UNE LUMIÈRE CLIGNOTANTE PEUT INDICQUER UNE TAILLE DE LAMPE INCORRECTE.

GlobalNginer Ltd
 2370 Midland Ave, Unit B12
 Scarborough, ON, M1S 5C6
 Phone: 647 270 9450
 Email: emanuel.ciucur@globalNginer.com
 www.globalNginer.com

