


Mini™ Tableau pour choix de point d'utilisation

Ce guide présente le ou les dispositifs de fixation possibles au point d'utilisation pour chaque DHC-E. Il n'est pas destiné au dimensionnement de toute la maison. Utilisez les débits réels réalisables pour déterminer si un modèle et une taille particuliers fourniront la température et le débit requis pour le dispositif installé.

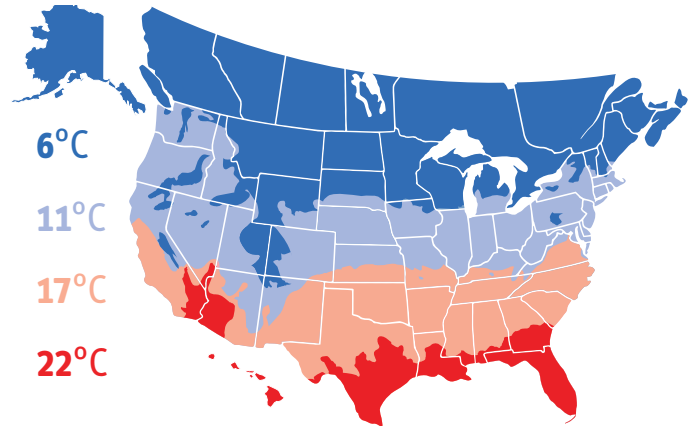

APPAREIL & DEBIT

& TEMP. UTILISÉE POUR CALCULER DÉBIT MAX.

LAVABO
(plage 1,9-5,7)



32 °C

Tout le Canada

6°C

11°C

17°C

22°C

Mini™ / Mini™-E 2-1 | Activation min. 0,8 l/min | Internally restricted to 1,2 / 1,5 l/min

DÉBIT MAX.	1,0 l/min	1,2 l/min	1,2 / 1,5 l/min	1,2 / 1,5 l/min
PLOMBERIE POTENTIELLE				

Mini™ / Mini™-E 2.5-1 | Activation min. 1,5 / 1,15 l/min

DÉBIT MAX.	1,3 l/min	1,6 l/min	2,2 l/min	3,4 l/min
PLOMBERIE POTENTIELLE	Mini-E 2.5-1 only			

Mini™ / Mini™-E 3-1 | Activation min. 1,5 / 1,15 l/min

DÉBIT MAX.	1,6 l/min	2,0 l/min	2,7 l/min	4,3 l/min
PLOMBERIE POTENTIELLE				

Mini™ / Mini™-E 3.5-1 OU Mini™ / Mini™-E 4-2 | Activation min. 1,5 / 1,15 l/min

DÉBIT MAX.	1,9 l/min	2,4 l/min	3,2 l/min	5,0 l/min
PLOMBERIE POTENTIELLE				

Mini™ / Mini™-E 6-2 | Min. activation 2,9 / 1,8 l/min

DÉBIT MAX.	3,0 l/min	3,9 l/min	5,2 l/min	8,1 l/min
PLOMBERIE POTENTIELLE				Mini-E 6-2 1 ou 2 lavabos

Les recommandations sont correctes si l'appareil est installé avec un service de 240 V.
Augmentez la taille d'un modèle si l'appareil est installé avec un service 208 V.

Appelez Stiebel Eltron au 800.582.8423 si vous avez des questions sur les dimensions, ou si vous avez des douches à grand débit, ou une autre situation hors du commun. Les représentants du service Stiebel Eltron peuvent faire des recommandations sur le dimensionnement, ou fournir une assistance avec nos chauffe-eau, tant aux propriétaires qu'aux installateurs professionnels.

Faites défiler les graphiques d'augmentation de la température. ↓

Mini™ Tableau pour choix de point d'utilisation

