


# PANNEAU RÉGLABLE

## PQ-PNJ-22-14-24

Couleur, puissance et luminosité réglables. Ajustez l'éclairage selon vos besoins.

- 0-10V variable, puissance ajustable et DEL plat aux couleurs réglables
- Couleur réglable de 3000K-3500K-4000K-5000K
- Puissance réglable: 30W-35W-40W-45W, 35W-40W-45W-50W, 50W-60W-65W-72W
- Pas besoin de connexions filaires
- UL / cUL avec alimentation externe isolée
- Source de LED: SMD2835 / SMD4014, IRC > 80, rapport LM80
- LGP de haute qualité importé de Taïwan
- Garantie de 5 ans

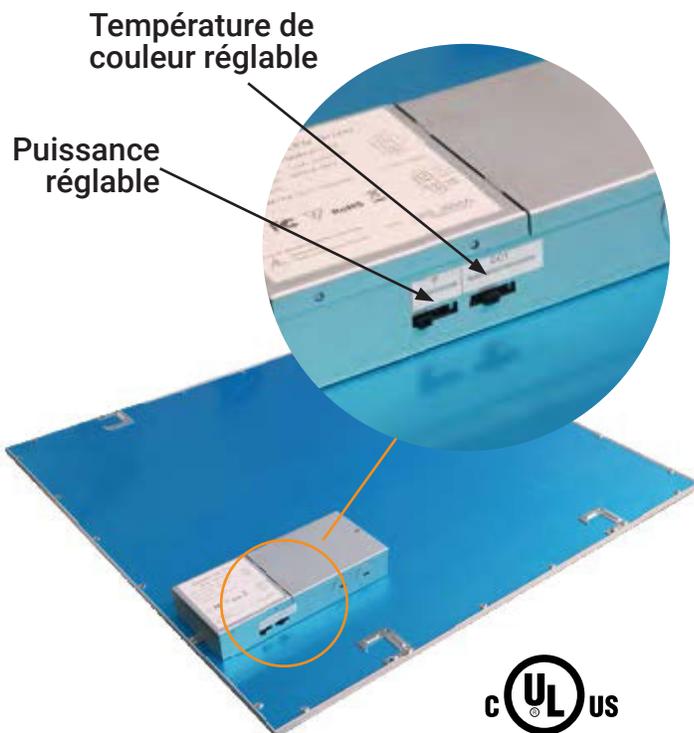

### SPÉCIFICATIONS

Tension d'entrée	120-347VAC	Matériau	Aluminium + LGP de haute qualité
Distorsion harmonique totale	≤ 15 %	Température de fonctionnement	-20 ° ~ +45 °C
Facteur de puissance	> 0,95 non scintillant	Température de stockage	-25 ° ~ +65 °C
Efficacité énergétique	> 90 %	Indice IP	IP40
Angle de rayonnement	120 °	Durée de vie	50000 hres
Température de couleur	3000K-3500K-4000K-5000K	DEL	SMD 2835

MODÈLE	PUISSANCE	DIMENSIONS	POIDS NET
PQ-PNJ-22-45W	30-35-40-45W	2 x 2 pi	3.28 kg/mc
PQ-PNJ-14-45W	30-35-40-45W	1 x 4 pi	3.77 kg/mc
PQ-PNJ-24-50W	35-40-45-50W	2 x 4 pi	6.3 kg/mc
PQ-PNJ-24-72W	50-60-65-72W		

# PANNEAU RÉGLABLE

PQ-PNJ

## APPLICATIONS

- Bureaux
- Salles de classe
- Centres commerciaux
- Hôtels
- Halls d'entrée
- Derrière la maison
- Restaurants
- Stations d'autobus
- Établissements médicaux

## DIMENSIONS

