

LAMPE DE REMPLACEMENT DHI

PQ-CNLA

- Samsung SMD 5630, 120lm/W
- Dissipation de chaleur sans ventilateur
- Angle de rayonnement à 360 °
- Matériau ignifuge
- Conception étanche IP65
- Remplace HPS, HQL, MHL, convient pour utilisation dans des luminaires fermés
- Lentille transparent ou opaque disponibles



**5730 LED/
SAMSUNG/
EPICSTAR**
Haute luminosité

LUMIÈRE 360°
Éclairage
omnidirectionnel

**MATÉRIAU
D'ALUMINIUM**
Meilleure dissipation
thermique

RUBYCON
Régulateur de
tensions

IP65
Conception
étanche

CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS

Puissance	10W, 20W, 30W, 40W, 50W, 80W	Facteur de puissance	>0,90
Tension d'entrée	AC100-277V 50/60 Hz	IRC	>80
Angle de rayonnement	360°	Remplacement	HID haute puissance
Quantité de DEL	168 mcx DELs	Marque de DEL	Epistar/Samsung
Efficacité lumineuse	120lm/W	Type culot	E26/E27/E39/E40
Température de couleur	2700-6500K	Boîtier	Polycarbonate et aluminium
Étanchéité	IP65	Couverture	Claire/Opaque
Certifications	DLC CE RoHS and TUV approved	Type DEL	SMD 5730
Durée de vie	>50,000 hres	Couleur du boîtier	Blanc + étain
Garantie	5 years	Dimensions	Φ70x195mm/Φ93x267mm/ Φ133x299mm

LAMPE DE REMPLACEMENT DHI

PQ-CNLA




Haute
luminosité



Longue
durée de vie



Sécurité



Sans
scintillement



Pas de
radiation



Économie
d'énergie




Protection
des yeux



Faible
empreinte
carbone




**5730LED
SAMSUNG
EPISTAR**
Haute luminosité



**LUMIÈRE À
360 DEGRÉS**
Éclairage
omnidirectionnel



IP65
Conception
étanche



RUBYCON
Régulateur
de tension



**MATÉRIAU EN
ALUMINIUM**
Meilleure
dissipation
thermique


MODÈLE	PUISSANCE	GRANDEUR (mm)	LUMEN	REPLACE
PQ-CNLA-XXK-10W	10W	70x195mm	1200lm	30W HID
PQ-CNLA-XXK-20W	20W	70x195mm	2400lm	60W HID
PQ-CNLA-XXK-20W	30W	93x267mm	3600lm	100W HID
PQ-CNLA-XXK-20W	40W	93x267mm	4800lm	125W HID
PQ-CNLA-XXK-20W	50W	93x267mm	6000lm	175W HID
PQ-CNLA-XXK-80W	80W	133x299mm	9600lm	275W HID

LAMPE DE REMPLACEMENT DHI

PQ-CNLA



DIMENSIONS

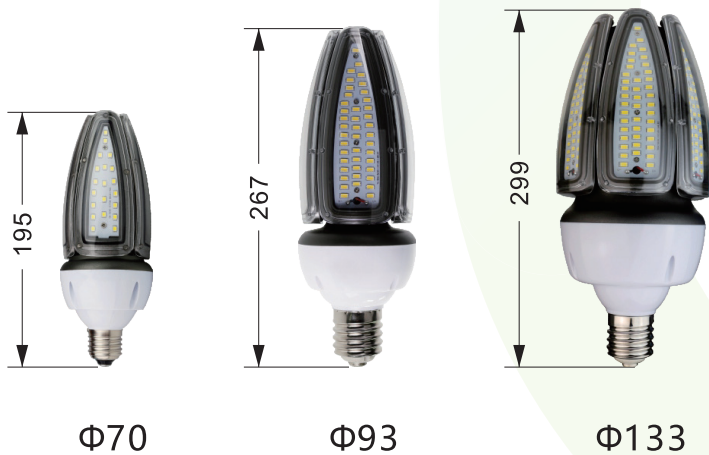

DISTRIBUTION LUMINEUSE

