



ATTENTION: This shelter product is manufactured with quality materials. It is designed to fit the custom fabric cover included. **ShelterLogic® Group** Shelters offer storage and protection from damage caused by sun, light rain, tree sap, animal - bird excrement and light snow. Please anchor this structure properly. See manual for more anchoring details. Proper anchoring, keeping cover tight and free of snow and debris is the responsibility of the consumer. Please read and understand the installation detail, warnings and cautions prior to beginning installation. If you have any questions call the customer service number listed below. Please refer to the warranty card inside this package.

DANGER: Prior to installation, consult with all local municipal codes regarding installation of temporary shelters. Choose the location of your shelter carefully. **DANGER: Keep away from electrical wires.** Check for overhead utility lines, tree branches or other structures. Check for underground pipes or wires before you dig. DO NOT install near roof lines or other structures that could shed snow, ice or excessive run off onto your shelter. DO NOT hang objects from the roof or support cables.

WARNING: Risk of fire. DO NOT smoke or use open flame devices (including grills, fire pits, deep fryers, smokers or lanterns, etc.) in or around the shelter. DO NOT store flammable liquids (gasoline, kerosene, propane, etc.) in or around your shelter. Do not expose top or sides of the shelter to open fire or other flame source.

CAUTION: Use CAUTION when erecting the frame. Use safety goggles during installation. Secure and bolt together overhead poles during assembly. Be aware of pole ends.

PROPER ANCHORING AND INSTALLATION OF FRAME: PROPER ANCHORING OF THE FRAME IS THE RESPONSIBILITY OF THE CONSUMER.

ShelterLogic® Group is not responsible for damage to the unit or the contents from acts of nature. Any shelter that is not anchored securely has the potential to fly away causing damage, and is not covered under the warranty. Periodically check the anchors to ensure stability of shelter. **ShelterLogic® Group** cannot be responsible for any shelter that blows away. **NOTE:** Your shelter's cover can be quickly removed and stored prior to severe weather conditions. If strong winds or severe weather is forecast in your area, we recommend removal of cover.

REPLACEMENT PARTS, ASSEMBLY, SPECIAL ORDERS: Genuine **ShelterLogic®** replacement parts and accessories are available from the factory, including anchoring kits for nearly any application, replacement covers, wall and enclosure kits, vent and light kits, frame parts, zippered doors and other accessories. All items are shipped factory direct to your door.

QUESTIONS - CLAIMS - REPLACEMENT PARTS? CALL OUR CUSTOMER SERVICE HOTLINE:

U.S.A.: 1-800-524-9970

INTERNATIONAL: 001-860-945-6442

CANADA: 1-800-559-6175

HOURS OF OPERATION: MON-FRI 8:00AM-8:00PM ET, SAT-SUN 8:00AM-4:30PM ET.

CARE AND CLEANING: A tight cover ensures longer life and performance. Always maintain a tight cover. Loose fabric can accelerate deterioration of cover fabric. Immediately remove any accumulated snow or ice from the roof structure with a broom, mop or other soft-sided instrument. Use extreme caution when removing snow from cover- always remove from outside the structure. DO NOT use hard-edged tools or instruments like rakes or shovels to remove snow. This could result in punctures to the cover. DO NOT use bleach or harsh abrasive products to clean the fabric cover. Cover is easily cleaned with mild soap and water.

WARRANTY: This shelter carries a limited warranty against defects in workmanship. **ShelterLogic® Group** warrants to the Original Purchaser that if properly used and installed, the product and all associated parts, are free from manufacturer's defects for a period of **1 YEAR FOR COVER FABRIC, END PANELS, AND FRAMEWORK.** Warranty period is determined by date of shipment from **ShelterLogic®** factory direct purchases or date of purchase from an authorized reseller. (please save a copy of your purchase receipt). If this product or any associated parts are found to be defective or missing at the time of receipt, **ShelterLogic® Group** will repair or replace, at it's option, the defective parts at no charge to the original purchaser. Replacement parts or repaired parts shall be covered for the remainder of the Original Limited Warranty Period. All shipping costs will be the responsibility of the customer. You must save the original packaging materials for shipment back. If you purchased from a local dealer, all claims must have a copy of original receipt. After purchase, please fill out and return warranty card for product registration. Please see warranty card for more details. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Covered by U.S. Patents and patents pending: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

06072019

ATTENTION : Cet abri est fabriqué avec des matériaux de qualité. Il est conçu en fonction de la toile adaptée fournie. Les abris **ShelterLogic® Group** offrent de l'espace de rangement et de la protection contre les dommages causés par le soleil, la pluie légère, la séve, les excréments d'animaux ou d'oiseaux et la neige légère. Veuillez ancrer adéquatement cette structure. Consultez le guide pour connaître les détails sur l'ancrage. Il incombe à l'utilisateur d'assurer un ancrage adéquat et de garder la toile bien tendue et exempte de neige ou de débris. Veuillez lire et vous assurer de bien comprendre les détails de l'installation, les avertissements et les mises en garde avant d'entreprendre l'installation. Pour toute question, téléphonez au service à la clientèle au numéro ci-dessous. Veuillez aussi consulter la fiche de garantie se trouvant dans l'emballage.

DANGER : Avant d'entreprendre l'installation, vérifiez tous les règlements municipaux concernant les abris temporaires. Choisissez soigneusement l'emplacement de l'abri. **DANGER :** Tenez-vous éloigné des fils électriques. Évitez les lignes électriques, les branches d'arbres et les autres types de structures. Avant de creuser, vérifiez la présence de tuyaux ou de fils enfouis. N'installez PAS cet abri à proximité d'un toit ou de toute autre structure pouvant laisser tomber de la neige, de la glace ou des débris. Ne suspendez AUCUN objet au toit ou aux câbles de soutien.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne fumez PAS et n'utilisez AUCUN dispositif produisant des flammes (p. ex., un barbecue, un foyer, une friteuse, un four ou une lanterne) à proximité de l'abri. Ne rangez PAS des liquides inflammables (essence, kérosène, propane, etc.) à proximité de l'abri. N'exposez pas le dessus ou les parois de l'abri au feu ou à toute source d'incendie.

ATTENTION : Soyez PRUDENT au moment de monter l'armature. Portez des lunettes de sécurité durant l'installation. Boulonnez les mâts supérieurs durant l'assemblage. Prenez garde aux extrémités des mâts.

ANCRAGE ET INSTALLATION DE L'ARMATURE : IL INCOMBE À L'UTILISATEUR D'ASSURER L'ANCRAGE ADEQUAT DE L'ARMATURE.

ShelterLogic® Group n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à l'abri ou à son contenu par les catastrophes naturelles. Tout abri n'étant pas ancré solidement risque de s'envoler et de causer des dommages, ce qui n'est pas couvert par la garantie. Vérifiez périodiquement les ancrages pour assurer la stabilité de l'abri. **ShelterLogic® Group** ne peut être tenue responsable d'un abri qui s'envole. **REMARQUE :** La toile de l'abri peut être retirée rapidement pour être entreposée en prévision de mauvais temps. Si des vents forts ou du mauvais temps sont prévus pour votre région, nous vous recommandons d'enlever la toile de l'abri.

PIÈCES DE RECHANGE ET COMMANDES SPÉCIALES :

Des pièces de rechange et des accessoires d'origine **ShelterLogic®** sont disponibles à l'usine, notamment des nécessaires d'ancrage pour presque toute utilisation, des toiles de rechange, des ensembles de parois, des nécessaires d'aération ou d'éclairage, des pièces d'armature, des portes à glissière, etc. Tous ces articles sont expédiés directement chez vous à partir de l'usine.

QUESTIONS - RÉCLAMATIONS - PIÈCES DE RECHANGE? APPELLE NOTRE SERVICE CLIENTÈLE HOTLINE:

U.S.A. : 1-800-524-9970

INTERNATIONAL : 001-860-945-6442

CANADA : 1-800-559-6175

HEURES D'OUVERTURE : LUN-VEN 8:00AM-8:00PM ET, SAM-DIM 8:00AM-4:30PM ET.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE : Une toile bien tendue assure une longue durée utile. Gardez toujours la toile bien tendue. Une toile desserrée accélère la détérioration du tissu. Enlevez sans attendre toute accumulation de débris sur le toit à l'aide d'un balai, d'une vadrouille ou d'un autre outil souple. Soyez très prudent au moment d'enlever la neige de la toile. Enlevez-la toujours à partir de l'extérieur de la structure. N'utilisez PAS d'outils rigides comme des râtaux ou des pelles pour enlever la neige, car ils risqueraient de perforer la toile. N'utilisez PAS de javellisants ou d'abrasifs pour nettoyer la toile. Utilisez tout simplement de l'eau savonneuse pour nettoyer la toile.

GARANTIE : Cet abri offre une garantie limitée contre les défauts de fabrication. **ShelterLogic® Group** garantit à l'acheteur initial que s'il est installé et utilisé adéquatement, cet article et toutes ses pièces sont exempts de défaut de fabrication pendant une période de : **1 AN POUR LA TOILE, LES PANNEAUX D'EXTREMITÉ ET L'ARMATURE.** La période de garantie est calculée à partir de la date d'expédition par **ShelterLogic®** pour les achats faits directement à l'usine ou de la date d'achat chez un revendeur autorisé (veuillez conserver votre reçu d'achat). Si cet article ou une de ses pièces est jugé défectueux ou qu'il est manquant au moment de la réception, **ShelterLogic® Group** réparera ou remplacera, à sa discrétion, toute pièce défectueuse sans frais pour l'acheteur initial. Toute pièce remplacée ou réparée demeure couverte durant le reste de la période de garantie limitée initiale. Tous les frais d'expédition sont à la charge du client. Veuillez conserver le matériel d'emballage initial pour l'envoi de retour. Pour les achats faits chez un marchand local, toute réclamation doit être accompagnée d'une copie du reçu initial. Après l'achat, veuillez remplir et expédier la fiche de garantie pour inscrire l'article. Veuillez consulter la fiche de garantie pour obtenir de plus amples renseignements. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à état.

Brevets Américains et brevets en instance : 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

ATENCIÓN: Este producto de toldo está fabricado con materiales de calidad. Está diseñado para adaptarse a la cubierta personalizada incluida. Los toldos **ShelterLogic® Group** le ofrecen almacenamiento y protección de los daños causados por el sol, lluvia ligera, savia de árboles, animales - excrementos de aves y nieve ligera. Por favor ancle este toldo correctamente. Consulte el manual para más detalles de anclaje. El anclaje adecuado, el mantener la cubierta apretada y libre de nieve y los desechos es la responsabilidad del consumidor. Por favor, lea y entienda los detalles de instalación, advertencias y precauciones antes de comenzar la instalación. Si usted tiene alguna pregunta, llame al número de servicio al cliente que aparece a continuación. Por favor, consulte la tarjeta de garantía dentro de este empaque.

PELIGRO: Antes de su instalación, consulte todos los códigos municipales locales con respecto a la instalación de toldos temporales. Elija la ubicación del toldo cuidadosamente. **PELIGRO:** Manténgala alejada de cables eléctricos. Revise que no haya cables de utilidad, ramas de árboles u otras estructuras. NO lo instale cerca de cables del techo u otras estructuras que puedan acumular nieve, hielo o deslizamientos excesivos hacia la carpa. NO cuelgue objetos del techo o cables de soporte.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio. NO lo use con artefactos humeantes o de flama abierta (incluyendo asadores, fogones, freidoras, ahumadores o linterna de combustible). NO almacene líquidos inflamables (gasolina, queroseno, gas propano, etc.) dentro o cerca de la carpa. No lo exponga a ninguna fuente de flama abierta.

PRECAUCIÓN: Use PRECAUCIÓN cuando esté parando el marco. Use protección ocular durante la instalación. Asegure y atomille los postes superiores durante el ensamble. Tenga cuidado de los extremos de los postes.

ANCLAJE E INSTALACIÓN APROPIADA DEL MARCO: EL ANCLAJE APROPIADO DEL MARCO ES LA RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR.

ShelterLogic® Group no es responsable por daños al toldo o los contenidos guardados debajo de ella provenientes de actos de la naturaleza. Aquel toldo que no esté anclado de manera segura tienen el potencial de volar causando daños. Periódicamente revise el anclaje para asegurar la estabilidad del toldo. El sistema de anclaje preferido es el uso de estacas atomilladas a cemento para el marco. **ShelterLogic® Group** no puede ser responsable si la carpa vuel. **NOTA:** Su marco y cubierta del toldo pueden ser removidos y almacenados rápidamente antes de experimentar condiciones severas del clima. Si hay pronósticos de fuertes vientos y climas severos en su área, le recomendamos remover la cubierta.

PARTES DE REPUESTO, ENSAMBLE, ORDENES ESPECIALES: Partes de repuesto y accesorios genuinos de **ShelterLogic® Corp.** están disponibles de fábrica, incluyendo juegos de anclaje para casi cualquier aplicación, cubiertas de repuesto, parades y juegos de parades, ventilas y juegos de luz, partes para marco, puertas con cierre y otros accesorios. Todos los artículos serán enviados de fábrica directamente a su puerta.

CONSULTAS Y RECLAMACIONES - PIEZAS DE REPUESTO? LLAME A NUESTRA LÍNEA DE SERVICIO:

U.S.A.: 1-800-524-9970

INTERNATIONAL: 001-860-945-6442

CANADA: 1-800-559-6175

HORAS DE OPERACIÓN: LUN-VIE 8:00AM-8:00PM ET, SAB-DOM 8:00AM-4:30PM ET.

CUIDADO Y LIMPIEZA: Un toldo apretado asegurará una larga vida y desempeño. Siempre mantenga una cubierta apretada. Un material suelto puede acelerar la deterioración del toldo. Inmediatamente remueva cualquier acumulación de agua de lluvia, nieve o hielo de la estructura con una escoba, trapeador u otro instrumento con lado suave. Use extremo cuidado cuando remueva la nieve de la cubierta, siempre remuevala desde afuera de la estructura. NO use cloro o productos abrasivos para limpiar la carpa. La cubierta puede limpiarse fácilmente con agua y jabón suave.

GARANTÍA: Este cobertizo cuenta con una garantía limitada contra defectos de fabricación. **ShelterLogic® Group** garantiza al comprador original que si se utilizan e instalan adecuadamente, el producto y todas las partes asociadas, están libres de defectos de fabricación por un periodo de:

1 AÑO PARA LA CUBIERTA DE TELA, PANELES DE EXTREMO Y ESTRUCTURA. El periodo de garantía se determina por la fecha de envío de **ShelterLogic®** para la compra directa de la fábrica o la fecha de compra a un distribuidor autorizado. (por favor, guarde una copia de su recibo de compra). Si este producto o cualquier parte asociada se encuentra defectuoso o no en el momento de la recepción, **ShelterLogic® Group** reparará o reemplazará, a que la opción, las partes defectuosas sin costo alguno para el comprador original. Las piezas de repuesto o pieza reparada serán cubiertos por el resto de la original periodo de Garantía Limitada. Todos los gastos de envío correrán a cargo del cliente. Debe guardar los materiales de embalaje originales para su envío posterior. Si usted compró a un distribuidor local, todas las reclamaciones debe tener una copia del recibo original. Después de la compra, por favor complete y devuelva la tarjeta de garantía para registrar el producto. Por favor, consulte la tarjeta de garantía para obtener más detalles. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían de estado a estado.

Cubierto por las Patentes de E.U.A. y patentes pendientes: 6,871,614; 6,994,099; 7,296,584; D 430,306; D 415,571; D 414,564; D 409,310; D 415,572

Owner's Manual

Please review the following instructions and make yourself familiar with the parts and function of your Quik Shade® canopy.

Parts included:


[1] assembled canopy frame

[1] fabric canopy top

[1] storage bag

[4] stakes

SET-UP – Step 1: Place your QUIK SHADE® in the center of the set-up area. With a partner on the opposite side of the frame, hold onto the two outer legs and lift slightly for clearance. Take a few steps back until you extend the frame to a full arm's length – approximately four feet (Fig. A).

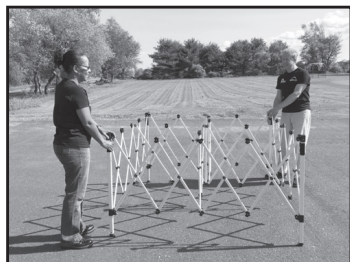

A

Step 2: Open the canopy to about 80% (Fig. B). Install your top at this point.



B

Step 3: Open the frame the rest of the way by pushing on the top and bottom of a diamond (Fig. C). Be sure your partner is directly across from you. Open the frame completely by pressing down on the corner cap while pushing up where the eave meets the slider (Fig. D).




C



D



E



F

Step 4: Align the hook and loop patches at each corner (Fig. E).

Step 5: Pull the inner leg out to extend the height of the canopy to the first level. The push button extenders will click into place (Fig. F).

Step 6: Extend the legs of your canopy to the desired height. Use stakes to secure frame to the ground if necessary.

Step 7: Fill out included product information card with a stapled copy of your receipt and store in a safe place. Product information can be found on the sticker located on the eave of the frame (Fig. G).


Example

G



Go to shelterlogic.com/support/forms/product-registration/ and register your new canopy. If you have any issues setting up your canopy, have questions, need parts or accessories call our toll-free service line (888) 288-2345.

TAKE DOWN – Step 1: Remove stakes from the ground. Reduce legs to their lowest position by pressing the push buttons (Fig. H).



H

Step 2: At each corner, pull the ring on the pull pin to release the sliders. (Fig. I) Be careful not to pinch your hands by staying away from the bottom part of the slider (where the plastic ends). The slider may move fast once released. If the slider is difficult to release, lift upward on the eave slider while releasing the pull pin.



I

Step 3: Lift the canopy slightly and slowly walk towards your partner as the frame folds in. Keep walking until the frame is about halfway closed. Be sure to avoid pinching your hands or fingers. Hold outside legs and continue closing canopy as you walk towards your partner. The completely folded canopy should stand on it's own (Fig. J).



J

Step 4: With the canopy standing, unzip the wheeled bag and slide bag down slowly until entire canopy is in. Invert the canopy, close the wheeled flap and zip shut (Fig. K).



K

Note: The canopy top may remain in place for easier subsequent set-up. However, to prolong the life of the fabric, we recommend that you remove the top when storing your canopy.

Guide d'utilisation

Veillez prendre connaissance des instructions suivantes et vous familiariser avec les composantes et les fonctionnalités de votre abri Quik Shade®.

Éléments inclus dans l'emballage:

[1] structure assemblée de l'abri


[1] toit de l'abri, en tissu

[1] sac de transport

[4] piquets

INSTALLATION – Étape 1:

Placez votre abri QUIK SHADE® au centre de la surface d'installation. Les installateurs doivent se placer de chaque côté de la structure, en soulevant chacun légèrement la patte extérieure de la structure pour la dégager. Reculez jusqu'à ce que la structure se déploie sur une distance d'environ une longueur de bras (4 pieds ou environ 120 cm, voir la figure A).



A

Étape 2: Ouvrez la structure à environ 80% (figure B), puis installez le toit.



B

Étape 3:

Déployez complètement la structure en poussant simultanément sur le haut et le bas d'un des losanges (figure C). Assurez-vous que votre partenaire soit placé exactement face à vous, de l'autre côté. Terminez le déploiement de l'abri en appuyant sur l'un des coins de la structure tout en poussant la partie coulissante de l'avant-toit vers le haut (figure D).



C



D



E



F

Étape 4: Alignez les pièces du crochet et de la boucle à chacun des coins (figure E).

Étape 5: Sortez la partie télescopique des pattes pour ajuster la hauteur de l'abri au premier niveau, c'est à dire jusqu'à ce que le bouton-poussoir s'insère dans la première ouverture et que vous entendiez un « clic » (figure F).

Étape 6: Réglez maintenant les pattes de votre abri à la hauteur souhaitée. Utilisez des piquets pour installer solidement la structure au sol, si nécessaire.

Étape 7: Remplissez la fiche d'information du produit et agrafez-y votre reçu d'achat puis rangez-la dans un endroit sûr. Les informations du produit sont situées sur l'étiquette placée à même l'avant-toit de la structure (figure G).


Exemple

G



Rendez-vous sur le site shelterlogic.com/support/forms/product-registration/ pour enregistrer votre nouvel abri. Si vous éprouvez des difficultés à installer votre abri, si vous avez des questions ou si vous avez besoin de pièces ou d'accessoires, vous pouvez communiquer sans frais avec notre ligne de service à la clientèle (888) 288-2345.

DÉMONTAGE – Étape 1: Retirez les piquets du sol. Ramenez les pattes à leur hauteur minimale en appuyant sur les boutons-poussoirs pour les dégager (figure H).



H

Étape 2: À chacun des coins, tirez la goupille de déverrouillage pour dégager les coulisseaux (figure I). Faites attention de ne pas vous pincer les doigts en dégageant la partie inférieure du coulisseau (là où se termine le plastique du coulisseau). Lorsqu'il est dégagé, le coulisseau peut s'abaisser rapidement. Si vous avez de la difficulté à dégager le coulisseau, soulevez le coulisseau de l'entre-toit tout en tirant la goupille de déverrouillage.



I

Étape 3: Soulevez légèrement l'abri et avancez lentement vers votre partenaire afin de replier la structure. Avancez jusqu'à ce que la structure soit à moitié repliée. Faites attention pour ne pas vous pincer les doigts ou les mains. Tenez les pattes extérieures en continuant d'avancer vers votre partenaire. Une fois complètement replié sur lui-même, l'abri devrait pouvoir rester debout par lui-même (figure J).



J

Étape 4: Alors que l'abri est placé à la verticale, dégagez l'ouverture et faites glisser lentement le sac vers le bas, pour recouvrir complètement l'abri. Renversez l'abri pour compléter l'installation du sac et refermer le rabat à roulettes à l'aide de la fermeture à glissière (figure K).



K

Remarque: Pour faciliter les installations ultérieures, le toit de l'abri peut rester en place. Cependant, nous recommandons de retirer le toit de l'abri pour le maintenir en bon état et prolonger sa durée de vie.

Manual de montaje

Lea las siguientes instrucciones y familiarícese con las partes y el funcionamiento de su carpa Quik Shade®.

Partes que incluye:

[1] marco de la carpa ensamblado


[1] techo de lona

[1] bolsa para almacenamiento

[4] estacas

INSTALACIÓN – PASO 1:

Coloque su QUIK SHADE® en el centro del área de instalación. Con ayuda de otra persona situada en el lado opuesto del marco, sujete los dos postes externos y levante ligeramente para dejar espacio libre. Retroceda unos pasos hasta que el marco se extienda a la longitud de un brazo completo, a una distancia aproximada de cuatro pies (Fig. A).



A

PASO 2: Abra la carpa aproximadamente un 80% (Fig. B). En este punto instale su parte superior.



B

PASO 3: Abra el resto del espacio del marco presionando la parte superior e inferior de un diamante (Fig. C). Asegúrese de que la persona que le ayuda esté directamente frente a usted. Abra el marco completamente presionando hacia abajo la tapa de la esquina mientras empuja hacia arriba el sitio donde el alero se une con la pieza deslizante (Fig. D).



C



D



E



F

PASO 4: Alinee los parches de gancho y de lazo que se encuentran en cada esquina (Fig. E).

PASO 5: Tire del poste interno para extender la altura de la carpa hasta el primer nivel. Los extensores de botón de presión se ajustarán en su sitio (Fig. F).

PASO 6: Extienda los postes de la carpa hasta la altura deseada. Si es necesario utilice las estacas para asegurar el marco al suelo.

PASO 7: Rellene la tarjeta de información del producto que se incluye con una copia engrapada de su recibo y guárdela en un lugar seguro. Puede encontrar la información del producto en la etiqueta que se encuentra en el alero del marco (Fig. G).

Ejemplo


G



Vaya a shelterlogic.com/support/forms/product-registration/ y registre su nueva carpa. Si tiene algún problema para instalar su carpa, si tiene dudas o si necesita piezas o accesorios, llame a nuestra línea de servicio gratuita (888) 288-2345.

PARA DESARMAR LA CUBIERTA – PASO 1:

Baje los postes a su posición más baja presionando los botones (Fig. H).



H

PASO 2: En cada esquina, tire del anillo que se encuentra en el pasador para soltar las piezas deslizantes. (Fig. I) Tenga cuidado de que sus manos no queden atrapadas manteniéndolas alejadas de la parte inferior de la pieza deslizante (donde termina el plástico). La pieza deslizante puede moverse rápidamente una vez que está liberada. Si resulta difícil soltar la pieza deslizante, levántelo del alero mientras suelta el pasador.



I

PASO 3: Levante la carpa ligeramente y camine lentamente hacia la persona que le ayuda mientras se pliega el marco. Siga caminando hasta que el marco quede medio cerrado. Tenga cuidado de que sus manos o dedos no queden atrapados. Sostenga los postes hacia afuera y continúe cerrando la carpa mientras camina hacia la persona que le ayuda. La carpa completamente plegada debe pararse sola (Fig. J).



J

PASO 4: Manteniendo en pie la carpa, abra la bolsa con ruedas y deslice lentamente la bolsa hacia abajo hasta que la carpa esté completamente adentro. Invierta la carpa, cierre la bolsa con ruedas y cierre la cremallera (Fig. K).



K

Nota: La parte superior de la carpa puede permanecer en el mismo sitio para facilitar cualquier instalación posterior. Sin embargo, para prolongar la vida de la lona, le recomendamos que quite la parte superior cuando guarde la carpa.