

SPECIFICATIONS

CXLFSH-CP



APPLICABLE STANDARDS/CODES

Specified model meets or exceeds the following:

NORMES ET CODES APPLICABLES

Le modèle spécifié est conforme aux normes suivantes ou les dépasse:

NORMAS Y ESTÁNDARES APLICABLES

El modelo especificado reúne o sobrepasa las siguientes condiciones

- EPA WaterSense
- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- IAPMO/cUPC

FEATURES


- 1/2" -14 NPSM Connection
- Brass Ball Joint
- Self Cleaning Rubber Jets
- 8-Function Shower Head: Full Spray, Massage Spray, Air Injected Spray, Mist Spray, Power Spray, Full & Massage Spray, Full & Power Spray, Pause
- Max Flow Rate: 1.8 GPM @ 80 PSI
- 100% Factory Pressure Tested

CARACTÉRISTIQUES

- Raccord NPSM 1/2 po-14
- Rotule en laiton
- Pointes en caoutchouc autonettoyante
- 8-Pomme de douche à fonctions: jet plein, jet de massage, jet à injection d'air, jet brumisateur, jet puissant, jet plein et de massage, jet plein et puissant, pause
- Débit maximum: 1,8 gal/min à 80 lb/po²
- Pression vérifiée en usine- 100%

CARACTERÍSTICAS

- Conexión de 1/2" - 14 NPSM
- Junta esférica de bronce
- Orificios de caucho autolimpiadora
- Ducha con 8 funciones: rociador estándar, rociador con masaje, rociador por inyección de aire, rociador fino, rociador de potencia, rociador estándar con masaje, rociador estándar y rociado de potencia, pausa
- Flujo máximo: 1,8 GPM @ 80 PSI
- Probado en fábrica bajo presión al 100%

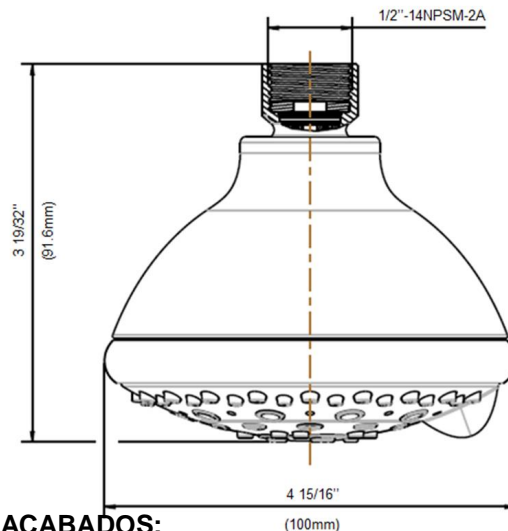

AVAILABLE FINISHES / FINIS OFFERTS / DISTINTOS ACABADOS:

- Polished Chrome / Chrome poli / Cromo lustrado (CP)
- PVD Brushed Nickel / PVD Nickel brossé / PVD Níquel cepillado (BN)
- Oil Rubbed Bronze / Bronze poncé à l'huile / Bronze lustrado al aceite (ORB)

