

## CONVECTEUR LINÉAIRE

Un design révolutionnaire au profil compact élégant qui améliore la performance, réduit la consommation d'énergie et améliore le confort.



Le thermostat intégré peut être installé sur le dessus d'un côté ou de l'autre (installations facultatives)



### AVANTAGES

- Longueur jusqu'à 42 % plus courte que les plinthes ordinaires
- Émission de chaleur jusqu'à 40 % plus rapide – propage rapidement la chaleur dans toute la pièce
- L'ailette de l'élément chauffant en forme d'aileron de requin contribue à améliorer le transfert de chaleur, assure un fonctionnement silencieux et prolonge la durée de vie du produit
- Son style discret, sa longueur réduite et ses possibilités d'emplacement accrues offrent davantage d'options lors de l'élaboration du plan d'une pièce
- S'utilise avec un thermostat mural ou un thermostat intégré à installer sur le dessus (non inclus)

### APPLICATIONS

Tout type d'utilisation résidentielle, ainsi que dans les bureaux et les halls d'entrée



### SPÉCIFICATIONS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Tension           | 240 V / 208V  |
| Puissance         | Puissances allant de 500 W à 2500 W   |
| Couleur           | Blanc   |
| Fini              | Revêtement en poudre résistant à la décoloration et à l'abrasion                  |
| Construction      | Fabrication robuste en acier de calibre 22  |
| Élément chauffant | L'élément avec gaine d'acier procure une durée de vie supérieure                  |
| Garantie          | Garantie de 10 ans sur l'élément<br>Garantie de 1 an sur l'ensemble de l'appareil |

### TABEAU DE SÉLECTION

| N° de Cat. | Watts       | Volts     | BTU         | Longueur (mm / po) | Poids (kg / lb) |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|-----------------|
| LC2005W31  | 500 / 375   | 240 / 208 | 1706 / 1280 | 508 / 20           | 1,7 / 3,75      |
| LC2507W31  | 750 / 563   | 240 / 208 | 2559 / 1919 | 635 / 25           | 2,0 / 4,40      |
| LC3010W31  | 1000 / 750  | 240 / 208 | 3412 / 2559 | 762 / 30           | 2,3 / 5,00      |
| LC3512W31  | 1250 / 938  | 240 / 208 | 4265 / 3199 | 889 / 35           | 3,0 / 6,65      |
| LC4015W31  | 1500 / 1125 | 240 / 208 | 5118 / 3839 | 1016 / 40          | 3,2 / 7,50      |
| LC5020W31  | 2000 / 1500 | 240 / 208 | 6824 / 5120 | 1270 / 50          | 3,7 / 8,20      |
| LC6025W31  | 2500 / 1875 | 240 / 208 | 8530 / 6398 | 1524 / 60          | 4,4 / 9,70      |


Remarque: La couleur standard est le blanc.

### THERMOSTATS INTÉGRÉS

|         |   |                          |
|---------|---|--------------------------|
| DTK-SP* | Trousse de thermostat unipolaire intégré (réglable) | 120-240V, 17A, 347V, 14A |
| DTK-DP* | Trousse de thermostat bipolaire intégré (réglable)  | 120-240V, 17A, 347V, 11A |

\*Les trousse réglables contiennent des boutons de commande blancs et amande ainsi que la quincaillerie.

### DIMENSIONS

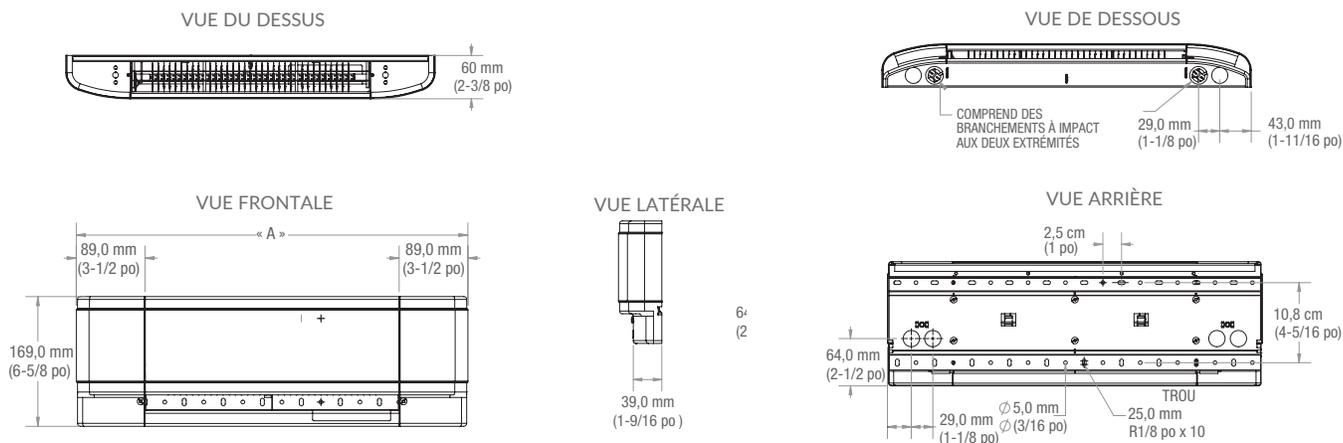

«A» - Voir les longueurs dans le tableau de sélections

NOTA: TOUS LES TROUS PRÉPERFORÉS ONT 7/8 PO POUR DES CONDUITS 1/2 PO