

AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Outil Nécessaire



Installation par un
plombier
professionnel accrédité



Les illustrations
ne sont données
qu'à titre indicatif

GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre drain pop-up, veuillez nous contacter.





 www.stylishkb.com

 care@stylishkb.com

www.stylishkb.com/warranty

 +1-855-789-5352

INSTALLATION D'UN DRAIN POP-UP

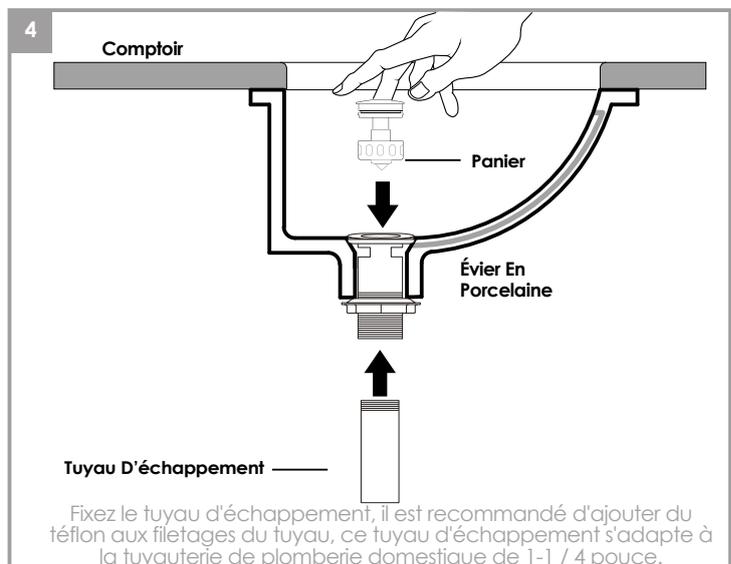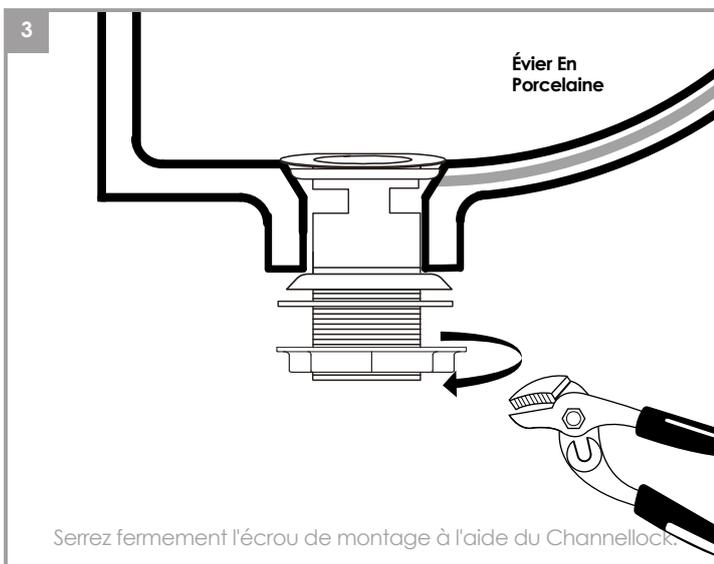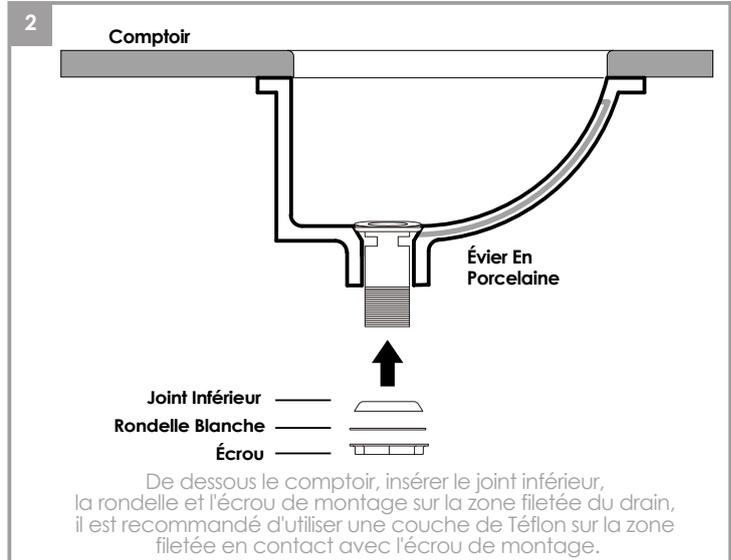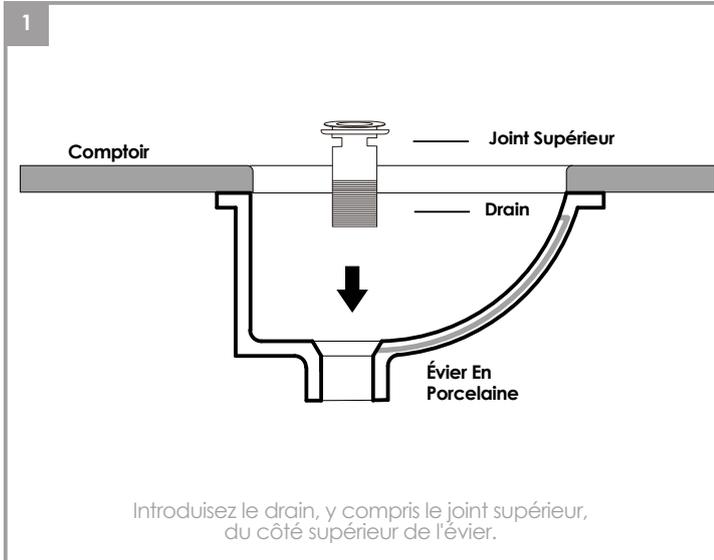

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avec le bouchon de vidange en position ouverte, tournez le drain dans le sens antihoraire pour retirer le bouchon de vidange et le joint.
2. L'ensemble de cliquet peut se détacher avec le bouchon de vidange et le joint, ou il peut rester sur le corps. Si l'assemblage de cliquet reste dans l'assemblage de vidange, retirez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Séparez le capuchon du joint.
4. Enlevez la saleté et les débris de toutes les surfaces exposées, y compris celles du corps du drain.

5. Inspectez soigneusement le joint pour déceler une usure excessive ou des dommages et remplacez-le si nécessaire.
6. L'assemblage de cliquet doit cliquer pour s'ouvrir et se fermer lorsqu'il est fileté ensemble. Inspectez l'ensemble de cliquet pour un fonctionnement correct et remplacez-le si nécessaire.
7. Enfilez le cliquet dans le corps du drain.
8. Serrez fermement à la main. Ne serrez pas avec une clé.